



GRANBERG®

FEARLESS PERFORMANCE

PROTECTIVE GLOVES
For doers. By doers.

KVALITET HELA VÄGEN.

Med över 60 års erfarenhet och en passion för handskydd är vi här för att skydda ditt viktigaste verktyg – dina händer.

Från en liten familjeverksamhet i en idyllisk by på Norges västkust har vi vuxit till en pålitlig partner inom handskydd för yrkesproffs över hela världen.

Vi är stolta över att erbjuda produkter som förenar innovation, kvalitet och funktionalitet. Med fokus på hållbara relationer utvecklar vi lösningar som verkligen gör skillnad.

Tillsammans hittar vi det perfekta skyddet för dina händer, så att du kan arbeta tryggt och fokuserat – the fearless performance way.

GRANBERG. For doers. By doers.

INNEHÅLL

Navigera dig i vår produktkatalog på två sätt: sök direkt på artikelnummer eller välj en kategori för att hitta den produkt du behöver.

PRODUKTKATEGORI

TÄTSLUTANDE MONTAGEHANDSKAR	S. 4
SKÄRSKYDDSHANDSKAR	S. 14
SLAGSKYDD- & VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKAR....	S. 20
GRÖVRE ARBETSHANDSKAR	S. 26
VÄRMESKYDD- & SVETSHANDSKAR	S. 30
VARMFODRADE HANDSKAR	S. 36
TEXTILHANDSKAR	S. 46
TAKTISKA HANDSKAR & SKYDD	S. 50
KOZANE TEXTILIER MED SKÄRSKYDD	S. 54
TRÄDGÅRD- & FRITIDSSHANDSKAR	S. 58
VÄTSKETÄTA HANDSKAR	S. 64
KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR	S. 68
ENGÅNGSHANDSKAR	S. 74
ENGÅNGSBEKLÄDNAD	S. 82

PRODUKTLATERAT INNEHÅLL

STANDARDER OCH MÄRKNINGAR	S. 86
HANDSKMATERIAL OCH DEFINITIONER	S. 92

INDEX

ARTIKELNUMMERORDNING	S. 94
----------------------------	-------

TÄTSLUTANDE MONTAGEHANDSKAR

När grepp och precision går hand i hand.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

MONTAGEHANDSKAR | DOPPADE



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0433

Polyester med PU-beläggning.

- Den tunna PU-doppningen ger god fingerkänsla.
- Kombinerar god fingerkänsla och hög slitstyrka.
- Ventilerande egenskaper.
- OEKO-TEX® 100-godkända.

CE
CAT. II



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester
Doppning	PU
Färg	Grå
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	23-26 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	100.0433



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0480

Nylon med PU-beläggning.

- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Perfekt torrgrepp.
- Utmärkt fingerkänsla och med ventilerande egenskaper.
- Extra tunn nylonväv (18 gauge) förbättrar fingerkänslan och mjukheten ytterligare.

CE
CAT. II



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Nylon
Doppning	PU
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	100.0480



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



DOPPADE MONTAGEHANDSKAR

S. 4-8

PU | Vinyl | Nitril | Latex

SYDDA MONTAGEHANDSKAR

S. 9-13

Syntetmaterial | Skinn.....

MONTAGEHANDSKAR | DOPPADE



ESD-HANDSKAR

GRANBERG 0850

Nylon med PU-beläggning.

- Montagehandskar med god fingerkänsla.
- Antistatiska egenskaper för att minimera förekomsten av elektrostatisk urladdning.
- ESD-godkända.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 0400

Nylon med vinyl/PVC-skumbeläggning.

- Mycket slitstarka.
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- Vinylskumbeläggningen med inkapslade luftmolekyler ger ett mycket bra våt- och oljegrepp.
- Beläggningen ger en viss stötdämpande effekt vid hantering av hårda material.
- Handryggen är vatten- och oljeavvisande.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 16350
Material	Nylon
Doppning	PU
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr- och oljegrepp
Passform	Tight
Längd	22-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	100.0850



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Nylon
Doppning	Vinyl/PVC
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Våt och Oljegrepp
Passform	Tight
Längd	22-29 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	109.0400



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 0744

Polyester/Spandex med mikrokapillär nitrilskumbeläggning.

- Kan användas i arbete med pekskärm. Touchfunktion på tumme och pekfinger.
- Ecotek materialet är lätt och ger en avsvakande effekt.
- Ger ett bra torr- våt- och oljgrepp.
- Utmärkt nötningsmotstånd kombineras med god fingerkänsla.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 s.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- OEKO-TEX® 100-godkänd.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Polyester, Spandex, Nylon
Doppling	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Våt och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0744
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 0766

Nylon/Spandex med mikrokapillär nitrilskumbeläggning.

- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Utmärkt nötningsmotstånd och goda ventilerande egenskaper.
- Extra tunn nylonväv (18 gauge) förbättrar fingerkänslan och mjukheten ytterligare.
- Nitrilskumbeläggnigen drar vatten och olja åt sidan och frilägger greppytan för ett enastående torr- våt- och oljgrepp.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- OEKO-TEX® 100-godkänd.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nylon/Spandex
Doppling	Nitril
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr-, Våt och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	20-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0766
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 0933

Nylon/Spandex med mikrokapillär nitrilskumbeläggning.

- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Utmärkt nötningsmotstånd med god fingerkänsla och ventilerande egenskaper.
- Nitrilskumbeläggnigen drar vatten och olja åt sidan och frilägger greppytan för ett enastående torr- våt- och oljgrepp.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Godkända för direktkontakt med livsmedel, dock ej feta (EN 1186).
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 1186
Material	Nylon/Spandex
Doppling	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Våt och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0933
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR MED DOTS

GRANBERG 0550

Nylon/Spandex med mikrokapillär nitrilskumbeläggning.

- Utmärkt nötningsmotstånd med god fingerkänsla och ventilerande egenskaper.
- Nitrilskumbeläggnigen drar vatten och olja åt sidan och frilägger greppytan för ett enastående torr- våt- och oljgrepp.
- Nitrilprickar (dots) i innerhanden förbättrar greppet och slitstyrkan ytterligare.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Dots

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nylon/Spandex
Doppling	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Våt och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0550
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0755

Nylon med nitrilskumbeläggning.

- Slitstarka montagehandskar med god fingerkänsla.
- Tätslutande, bekväma och smidiga.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- OEKO-TEX® 100-godkänd.
- Maskintvätt 40°C.



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0822

Polyester med sandaktig nitrilbeläggning.

- Högt nötningsmotstånd och slitstyrka.
- Mycket god fingerkänsla och passform.
- Industriförpackad.



MONTAGEHANDSKAR LÄTT FODRADE GRANBERG 0488W

Polyester med nitrilbeläggning. Borstad akryl.

- Högt nötningsmotstånd ger bra slitstyrka.
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Det lätta fodret fungerar särskilt bra för arbete i svala inomhusmiljöer eller utomhus under höst och vår.



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0811

Polyester, nitrilbeläggning, svarta.

- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Den släta nitrilbeläggningen ger ett bra torrgrepp.
- Tätslutande handskar ger god fingerkänsla.
- Bra nötningsmotstånd.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nylon
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Tight
Längd	21-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0755
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Våt och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	23-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0822
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Lätt fodrad

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, Borstad akryl
Doppning	Nitril
Färg	Blå, Svart
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Tight
Längd	24-27 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0488W
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Polyester
Doppning	Nitril
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0811
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no




MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 4279

Nylon med hel nitrilmikroskumbeläggning.

- Slitstarka handskar som ger god fingerkänsla och rörlighet.
- Nitrilskumbeläggningen är vatten- och oljeavvisande.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Välsittande med resår runt handleden.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.



CAT. II




MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0490

Polyester med dubbel nitrilbeläggning.

- Mycket slitstarka.
- Tätslutande handskar i polyester dopпада i ett tunt lager av blå vattentät nitril.
- Svart nitrilskumbeläggning i innerhand och på fingrar säkerställer ett utmärkt grepp i våta, torra och oljiga miljöer.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Bekväma med god fingerkänsla.



CAT. II



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0600

Bambuviskos med latexkumbeläggning.

- Bättre ventilerande egenskaper än handskar av bomull eller syntetmaterial.
- Mycket bekväma och smidiga.
- Bambufiber absorberar fukt upp till fyra gånger bättre än bomull, vilket gör handskarna mycket behagliga mot huden.
- Den mjuka latexbeläggningen ger bra grepp och viss stötdämpande effekt vid hantering av hårda material.



CAT. II



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 8070

Dubbel latexbeläggning, polyesterfoder.

- Tunn och smidig latexbeläggning ger bra vätskeskydd (ej runt handled).
- Svart sandaktig latex i innerhanden säkerställer ett bra grepp.
- Elastisk manschett för bra passform runt handleden.
- Lätt och bekväm.
- Bra fingerkänsla och passform.



CAT. II



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nylon
Doppning	Nitril
Färg	Svart
Grepp	Torr-grepp
Passform	Tight
Längd	23-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.4279
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Polyester
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr-, Våt och Oljig-grepp
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0490
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bambuviskos
Doppning	Latex
Färg	Grå
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Tight
Längd	22-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.0600
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester
Doppning	Latex
Färg	Svart, Orange
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.8070
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG EX 4201

MicroSkin Shield® med greppmönster. Ovanhand i polyester. Ofodrade.

- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Idealiska för arbeten som kräver bra grepp.
- Välsittande och bekväma.
- Idealiska för precisionsarbete.
- Ventilerande material.



Greppmönster

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grön
Grepp	Torr-grepp
Passform	Tight
Längd	22-26 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	107.4201
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING

GRANBERG EX 4297

Polyester och MicroSkin Shield®. Ofodrade.

- Smidiga och bekväma på handen.
- Ger ett bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt.



Greppmönster

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	22-25 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	107.4297
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG EX 4299

MicroSkin Shield® med greppmönster. Ofodrade.

- Kan användas för arbete med pekskärm.
- Ergonomiskt utformade för tight passform och för att handen inte ska tröttnas ut av handsken.
- Flexibla, mjuka och bekväma.
- Idealiska för arbete som kräver bra grepp och fingerkänsla.



Greppmönster

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	21-25 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	107.4299
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING

GRANBERG EX 1118

Polyester och MacroSkin Pro®. Ofodrade.

- Robusta och slitstarka arbets- och montagehandskar.
- Förstärkningar i innerhand och på fingertoppar.
- Mjuk och smidig handledsavslutning av elastisk neopren.
- God andningsförmåga.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



Greppmönster

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Spandex/Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	23-26 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	120.1118
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





MONTAGEHANDSKAR GRANBERG EX 4271

MacroSkin Pro® med silikonprint. Ovanhand i polyester.

- Välsittande och bekväma.
- Silikonprint i innerhanden gör handskarna idealiska för arbete som kräver bra grepp.
- Ventilerande material.



Silikonprint

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, MacroSkin Pro®/Silikon
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	22-26 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	120.4271
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG EX 4281

MacroSkin Pro® med ovanhand i polyester.

- Välsittande och bekväma.
- Idealiska för precisionsarbete.
- Ventilerande material.
- Finns även i grön, se GRANBERG EX 4291.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grå, Rosa
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	21-23 cm
Storlekar	6 7 8
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	120.4281
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG EX 4291

MacroSkin Pro® med ovanhand i polyester.

- Välsittande och bekväma.
- Idealiska för precisionsarbete.
- Ventilerande material.
- Finns även i rosa, se GRANBERG EX 4281.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	21-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	120.4291
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING GRANBERG EX 4293

MacroSkin Pro® med ovanhand i polyester.

- Välsittande och bekväma.
- Idealiska för precisionsarbete.
- Ventilerande material.
- Karborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Ofodrad
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	21-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	120.4293
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 1010

Getnarv med ovanhand i bomull. Ofodrade.

- Getskinn är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- Starkt skinn som ger handskena lång livslängd.
- God ventilation via handskenas ovasida.



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 1020

Getnarv. Ofodrade.

- Getskinn är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- Starkt skinn som ger handskena lång livslängd.
- Mycket bra passform.



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 4290

Getskinn, ofodrade, ovanhand i polyester.

- Mjuk getnarv ger utmärkt fingerkänsla och flexibilitet.
- Ofodrad handske för att ge bättre taktila egenskaper.
- Elastiskt band vid handleden säkerställer en säker passform och enkel påtagning.
- Välsittande och bekväma.



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 4296

Getskinn, ofodrade, ovanhand i polyester.

- Mjuk getnarv ger utmärkt fingerkänsla och flexibilitet, idealiska för precisionsarbete.
- Ofodrad handske för bättre taktila egenskaper.
- Elastiskt band vid handleden säkerställer passform och enkel påtagning.
- Bekväma och välsittande handsken ger komfort hela dagen utan att kompromissa med prestanda.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Getskinn
Foder	Ofodrade
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.1010
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Getskinn
Foder	Ofodrade
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	22-26 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.1020
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, Getskinn
Foder	Ofodrade
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	21-26 cm
Storlekar	5 6 7 8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.4290
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, Getskinn
Foder	Ofodrade
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	21-26 cm
Storlekar	5 6 7 8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.4296
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING

GRANBERG 1040

Getnarv med ovanhand i polyester. Ofodrade.

- Bekväma med god passform.
- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger förstklassiga taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- Ovanhand av polyester.
- Karborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING

GRANBERG 4295

Getnarv med ovanhand i elastisk bomull. Ofodrad.

- Bekväma med god passform.
- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger förstklassiga taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- God ventilation via ovanhanden, som är tillverkad av 100 % bomull.
- Karborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 4270A

Oxnarv. Ofodrade.

- Smidiga och sitter bekvämt på handen.
- Mjukt och starkt läder som garanterar en lång livslängd.



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING

GRANBERG 4275

Oxnarv. Ofodrade.

- Smidiga och sitter bekvämt på handen.
- Mjukt och starkt läder som garanterar en lång livslängd.
- Karborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, Getskinn
Foder	Ofodrade
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-25 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.1040
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Getskinn
Foder	Ofodrade
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	21-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.4295
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Oxnarv
Foder	Ofodrade
Färg	Beige
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	24-27 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	103.4270
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Oxnarv
Foder	Ofodrade
Färg	Beige
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	25-27 cm
Storlekar	9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	103.4275
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING

GRANBERG 4295A

Svinnarv med ovanhand i bomull. Ofodrade.

- Mjuka och slitstarka skinnhandskar.
- Tight passform som bidrar till god fingerkänsla.
- Ovanhand i bomull ger goda ventilerande egenskaper.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.

CE
CAT. II

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Svinnarv
Foder	Ofodrad
Färg	Röd, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	21-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	101.4295
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



RÄTT SKYDD FÖR RÄTT TILLFÄLLE

När behovet skiftar, se till att dina handskar gör det också.



HANDSKKLÄMMA

GRANBERG 0020A | 0021A

Plast. Färg: Blå. För fäste i hälla eller bälte.

- Fästs i hälla eller bälte för att enkelt hålla handskarna tillgängliga och på plats.
- Enkel klämfunktion som passar alla typer av handskar.

Fäste för hälla Art. 004.0020

Fäste för bälte Art. 004.0021

CE

Kategori	CE
Material	Plast
Färg	Blå
Grepp	Klämfunktion
Mått	
Förp.	1 st
Artikelnr.	004.0020 004.0021
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



SKÄRSKYDDSHANDSKAR

Pålitligt skydd för vassa utmaningar.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

SKÄRSKYDDSHANDSKAR | SKÄRSKYDDSNIVÅ F

CUT
F



SKÄRSKYDDSHANDSKAR GRANBERG 598

HPPE Typhoon®-material med sandaktig nitrilbeläggning.

- Ger ett högt skärskydd, EN 388:2016, nivå F.
- Mycket bra rivhållfasthet och nötningsmotstånd.
- Tumrotsförstärkning.
- Flexibla, välsittande och god fingerkänsla.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nitril
Foder	Typhoon®
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Passform	Tight
Längd	23,5-28,5 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	116.598



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



CUT
F



SKÄRSKYDDSHANDSKAR GRANBERG 599

Typhoon® med dubbel sandaktig nitrilbeläggning.

- Ger ett högt skärskydd enligt EN 388:2016.
- Ger mycket bra rivhållfasthet och nötningsmotstånd.
- Dubbel sandaktig nitrilbeläggning ger högt nötningsmotstånd.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.
- Flexibla, välsittande och god fingerkänsla.
- Typhoon®-materialet ger 360° skydd mot skär (EN 388).
- Beläggningen ger ett bra oljegrepp.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Nitril
Foder	Typhoon®
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Passform	Tight
Längd	24-28,5 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	116.599



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



SKÄRSKYDDSNIVÅ

F		S. 14-16
E		S. 16
D		S. 16-18
C		S. 19
B		S. 19

SKÄRSKYDDSHANDSKAR | SKÄRSKYDDSNIVÅ F

CUT F



NÅLSTICKSHANDSKAR GRANBERG 7000

Polyester med latexbeläggning.

- Nålsticksresistent material i innerhand, fingrar och fingertoppar ger skydd mot nålar och ökat skärskydd.
- ASTM nålstick (25 gauge) punkteringsmotstånd är nivå 5.
- Ger ett högt skärskydd, EN 388:2016, nivå F (högsta nivå).
- Ger bra grepp i både våta och torra miljöer.



CUT F



TAKTISKA NÅLSTICKSHANDSKAR GRANBERG 2212

Getskinn och neopren med kardborreknäppning.

- Getskinn i innerhand och fingrar och sömmar i Kevlar®-tråd.
- Stickskyddsmaterial i innerhand och på fingrar ger skydd mot sprutspetsar, samt ger ett ökat skärskydd och högt nöt- och punkteringsskydd. ASTM nålstick (25 gauge) punkteringsmotstånd nivå 5.
- Ger ett högt skärskydd, EN 388:2016 nivå F (högsta nivå).
- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Elastisk ovanhand i neopren håller handen varm och torr.
- Kardborreknäppning och gummiflik gör handsken lätt att ta av och på.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, ASTM F2878
Material	Latex
Foder	Polyester, Bomull, Stål
Färg	Svart
Grepp	Torr-, Våt- och Oljgrepp
Passform	Normal
Längd	24-29 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	119.7000



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, ASTM F2878
Material	Neopren, Getskinn
Foder	Stål
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	21-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	119.2212



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



CUT
F

MONTAGEHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG 530

Skrynklad latexbeläggning, innermaterial av Typhoon®-HPPE.

- 15-gauge väv av Typhoon® HPPE ger utmärkt skärskydd (nivå F) och lämpar sig för hantering av glas, metall och plast.
- Skrynklad latexbeläggning säkerställer bra torr- och våtgrepp.
- Ventilande material ger god komfort och fingerkänsla (nivå 5).
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- OEKO-TEX® 100-godkända.

CUT
E

INNERHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG 502

Typhoon®.

- Ger ett högt skärskydd, EN 388:2016, nivå E.
- Särskilt lämpliga som skärbeständiga innerhandskar till engångshandskar och återanvändbara handskar.
- Ger ett bra skärmotstånd på hand och handled, men också god fingerkänsla.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel (EN 1186).
- Ambidextra; båda handskarna kan användas på både vänster och höger hand.
- Handskarna kan tvättas i 60 °C.
- OEKO-TEX® 100-godkända.

CUT
E

VARMFODRADE SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 580

Typhoon® med sandaktig nitrilbeläggning.

- Ger ett högt skärskydd, nivå E.
- Punkteringsmotstånd nivå 3 ger extra skydd vid arbete med skarpa eller nötande material.
- Foder i borstad akryl ger värme och komfort.
- Hel beläggning på tummen för extra hållbarhet.
- Sandaktig nitrilbeläggning säkerställer bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer.

CUT
D

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 0995

Typhoon® med PU-beläggning.

- Montagehandskar med skärskydd, hög rivhållfasthet och nötningsmotstånd.
- 360° skydd mot skär (EN 388).
- Ger god fingerkänsla.
- Ekonomimodell.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Latex
Foder	Typhoon®
Färg	Blå, Grå
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Tight
Längd	21-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	116.530
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1186
Material	Typhoon®
Foder	
Färg	Blå
Grepp	Torggrepp
Passform	Normal
Längd	23-29 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	116.502
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Nitril
Foder	Typhoon®/Borstad akryl
Färg	Blå, Svart
Grepp	Torr-, Våt- och Oljiggrepp
Passform	Tight
Längd	24-29 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	12/48 (par)
Artikelnr.	116.580
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	PU
Foder	Typhoon
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torggrepp
Passform	Tight
Längd	23-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	116.0995
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



CUT
D

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 591

Typhoon® med PU-beläggning.

- Montagehandskar med skärskydd samt mycket bra rivhållfasthet och nötningsmotstånd.
- Typhoon®-materialet ger 360° skydd mot skär (EN 388).
- Det tunna materialet (18 gauge) gör handskena extra välsittande och ger mycket god fingerkänsla för precisionsarbete.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.
- Idealiska för precisionsarbete i torra miljöer.
- OEKO-TEX® 100-godkända.

CUT
D

TOUCHSCREEN KOMPATIBLA SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 592

Typhoon® med sandaktig nitrilbeläggning.

- 360° skärskydd samt mycket bra rivhållfasthet och nötningsmotstånd.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 s.
- Det tunna materialet (18 gauge) gör handskena extra välsittande och ger mycket god fingerkänsla för precisionsarbete.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.
- Beläggningen i nitril ger ett bra oljegrepp.
- Kan användas i arbete med pekskärm.
- OEKO-TEX® 100-godkända.

CUT
D

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 547

Typhoon® med sandaktig nitrilbeläggning.

- 360° skärskydd samt mycket bra rivhållfasthet och nötningsmotstånd.
- Utmärkt grepp i torra, våta och oljiga miljöer – dopkning i sandaktig nitril (mikroporös nitril) som tränger undan vätskor på ytan och ger en "sugeffekt" vilket ger ett särskilt bra grepp på våta och oljiga föremål.
- Tätslutande modell som sitter bekvämt och ger mycket god fingerkänsla.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- OEKO-TEX® 100-godkända.

CUT
D

TOUCHSCREEN KOMPATIBLA SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 593

Typhoon® HPPE 18-gauge väv med hel dopkning i nitril. Oljeavvisande.

- Ger ett högt skärskydd, EN 388:2016 skärskyddsnivå D och nivå 4 i nötningsmotstånd.
- Skyddar mot vätskor, olja, fett och smuts.
- Ultralätt 18-gauge väv ger mycket bra fingerkänsla.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet.
- Dubbel nitrilbeläggning, sandaktig nitril i innerhand ger ett utmärkt grepp i torra, våta och oljiga miljöer.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Kan användas i arbete med pekskärm.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	PU
Foder	Typhoon®
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-grepp
Passform	Tight
Längd	22,5-28,5 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144
Artikelnr.	116.591
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nitril
Foder	Typhoon®
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Tight
Längd	22,5-28,5 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144
Artikelnr.	116.592
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nitril
Foder	Typhoon
Färg	Blå, Svart
Grepp	Torr-, Våt- och Oljigegrepp
Passform	Tight
Längd	25-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	116.547
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Heldoppade

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nitril
Foder	Typhoon®
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr-, Våt- och Oljigegrepp
Passform	Tight
Längd	23,5-29,5 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	116.593
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



CUT D



VARMFODRADE INNERHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG 504

Typhoon®.

- Särskilt lämpliga som skärbeständiga innerhandskar till engångshandskar och andra handskar.
- Slitstarka.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel (EN 1186).
- Ger ett bra skärsmotstånd på hand och handled, men också god fingerkänsla.
- Ger god värmeisolerings.
- Ambidextra; båda handskena kan användas på både vänster och höger hand.
- Handskena kan tvättas i 60 °C.



CUT D



VARMFODRADE SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG EX 4997W

MicroSkin Shield® med PROTEX®-membran och kardborreknäppning.

- Skyddar mot kyla och fukt.
- Inlägg i innerhand ger skärsmotstånd.
- Vattentätt och ventilerande PROTEX™-membran.
- Varmt och mjukt foder.
- Bra grepp och smidighet.



CUT D



SKÄRBESTÄNDIGA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG EX 1119

MacroSkin Pro®, Para Aramid och neopren. Kardborreknäppning.

- En robust handske som är svår att slita ut.
- Skärskyddsmaterial i innerhand.
- Förstärkt i innerhand och på fingertoppar.
- Mjukt och smidigt neoprenmaterial vid handleden.
- Ventilerande egenskaper.
- Kardborreknäppning.



CUT D



VARMFODRADE SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG EX 4999W

MicroSkin Shield® med PROTEX®-membran. Kardborreknäppning.

- Skyddar mot kyla och fukt.
- Kraftfullt men mjukt slagskydd på ovanhand.
- Skärbeständigt inlägg i innerhand ger skydd mot skär.
- Vattentätt ProTex™ membran med ventilerande egenskaper.
- Varmt och mjukt foder.
- Flexibla med utmärkt grepp.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1186
Material	Typhoon®
Foder	
Färg	Blå
Grepp	Torr-grepp
Passform	Tight
Längd	30-35 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	116.504
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Para Aramid, Syntetfoder, ProTex® membran
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	21-24 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	107.4997W
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Spandex/Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Para Aramid
Färg	Svart, Grön, Grå
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12 13
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	120.1119
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Para Aramid, Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Svart, Grön, Gul
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Normal
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.4999W
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

**FLER SLAGSKYDDSHANDSKAR
HITTAR DU I NÄSTA KAPITEL!**

CUT C



SKÄR- OCH VÄRMEBESTÄNDIGA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 1023

Getnarv med Kevlar®-inlägg. Helfodrade.

- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla och god passform.
- Kevlar®-inlägg i hela handsken som ger skydd mot skär (EN 388) och skydd mot värme (EN 407).
- Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.
- Godkänd bland annat för kontaktvärme upp till 100°C i 15 sek, nivå 4 på brännbarhetsmotstånd och motstånd mot stänk av metall, samt upp till 20 sek skydd mot strålningsvärme.
- Godkänd för ljusbåge nivå 3 med ett ljusbågsvärde (ATPV) på 34 cal/ cm2.



Godkänd för ljusbåge

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ASTM F2675
Material	Getskinn
Foder	Polyester/glasfiber, Kevlar®
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	23-28 cm
Storlekar	8 9 10 11 12 13
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	113.1023
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



CUT C



SKÄR- OCH VÄRMEBESTÄNDIGA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 1024

Getskinn med ovanhand i bomull. Kevlar®-inlägg.

- Getskinn är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
- Kevlar®-inlägg i hela handsken ger skydd mot skär (EN 388) och skydd mot värme (EN 407).
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Bomull på ovasidan av handsken ger god ventilation.
- Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.
- Mycket bekväma med god passform.



Godkänd för ljusbåge

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Bomull, Getskinn
Foder	Polyester/glasfiber, Kevlar®
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	22-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	113.1024
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



CUT C



SKÄR- OCH VÄRMEBESTÄNDIGA HANDSKAR

GRANBERG 1025

Getnarv, förlängd påsydd manschett, Kevlar®-inlägg.

- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla.
- Förlängd manschett ger skydd mot värme och skär.
- Kevlar®-inlägg i hela handsken som ger skydd mot skär (EN 388) och skydd mot värme (EN 407).
- Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Mycket bekväma med god passform.
- Godkänd för ljusbåge nivå 3 med ett ljusbågsvärde (ATPV) på 34 cal/ cm2.



Godkänd för ljusbåge

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ASTM F2675
Material	Getskinn
Foder	Polyglass, Kevlar®
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	28-33 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12 13
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	113.1025
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



CUT B



SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 540

Typhoon® med PU-beläggning.

- Montagehandskar med skärskydd samt mycket bra rivhållfasthet och nötningsmotstånd.
- Typhoon®-materialet ger 360° skydd mot skär (EN 388).
- Tätslutande modell med tunn beläggning i PU ger utmärkt fingerkänsla.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- Vit färg för att upptäcka smuts och därmed förhindra att den sprids.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	PU
Foder	Typhoon®
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-28 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	116.540
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



SLAGSKYDD & VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKAR

Tuff på utsidan, mjuk på insidan.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

SLAGSKYDDSHANDSKAR | SÖMLÖSA & DOPPADE HANDSKAR



reddot design award



SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD **GRANBERG 5501**

Typhoon® med nitrilskumbeläggning.

- Tillverkad i Typhoon® och ger ett 360° skärskydd (EN 388).
- Mjukt men kraftigt slagskydd på handens ovansida ger skydd mot hårda kanter, klämskador och fallande objekt.
- Utformade med fokus på ergonomi; mycket bekväma handskar trots kraftigt skydd.
- Slitstark beläggning i nitril i innerhanden ger utmärkt våt- och torrgrepp.



SLAGSKYDDSHANDSKAR **GRANBERG 5502**

Nylon och Spandex med nitrilskumbeläggning.

- Flexibelt TPR på ovanhand ger ett kraftfullt slagskydd och reducerar kraften från slag eller stöt på ovanhanden och knogarna.
- Exceptionell komfort med suverän fingerkänsla.
- Nitrilskumteknologi ger ventilerande egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
- Nitrilskumbeläggningen drar olja åt sidan och frilägger ytan för ett bättre grepp i våta, torra och oljiga miljöer.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Typhoon®, TPR
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Tight
Längd	
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.5501



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Nylon/Spandex, TPR
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Tight
Passform	Torr-, Vår- och Oljgrepp
Längd	22-27,5 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.5502



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



SLAGSKYDD & VIBRATIONSÄMPANDE HANDSKAR

Sömlösa doppade handskar s. 20-22
Sydda handskar i skinn..... s. 22-23
Sydda handskar i syntet..... s. 23-24

Photo credit: Archer, Anne Lise Norheim.

SLAGSKYDDSHANDSKAR | SÖMLÖSA DOPPADE HANDSKAR



SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD **GRANBERG 9007**

Typhoon® med nitrilbeläggning.

- Typhoon® ger ett 360° skärskydd (EN 388).
- Mjukt men kraftigt slagskydd på ovanhand ger skydd mot hårda kanter, klämskador och fallande objekt.
- Utformade med fokus på ergonomi; mycket bekväma handskar trots kraftigt skydd.
- Slitstark, sandaktig nitrilbeläggning i innerhand ger utmärkt grepp.
- Oljebeständiga.
- Hi-Viz™ synbarhetsdetaljer för ökad säkerhet.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Typhoon®, TPR
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grön, Grå, Gul
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Passform	Tight
Längd	22-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.9007



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD **GRANBERG 5503**

Typhoon® med hel nitrilbeläggning, oljeresistent.

- Flexibla och bekväma och passar både tuffa arbetsförhållanden och precisionsarbete.
- Den hela nitrilbeläggningen gör handskena idealiska för fuktiga och oljiga miljöer.
- Högt skärskydd - nivå D.
- Slagskydd på ovansidan av handen ger ett följamt men kraftigt skydd.
- Elastisk manschett säkerställer komfort och passform runt handleden.
- Tumrotsförstärkning ger extra hållbarhet.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Kan användas i arbete med pekskärm.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Typhoon®, TPR
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grön
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Passform	Tight
Längd	21-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.5503



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no





SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG 5504

Typhoon® HPPE, nitrilbelagd innerhand, oljeresistenta.

- Smidiga och bekväma, lämpliga för både tungt arbete och precisionsarbete.
- Ger ett högt skärskydd - nivå D.
- Slagskydd på handryggen ger hög synbarhet och ett mjukt men kraftfullt skydd.
- Sandaktig nitril i innerhanden med högt nötningsmotstånd och bra grepp.
- Elastisk mudd ger en tät och säker passform runt handleden för ökad komfort.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.
- Kan användas för arbete med pekskärm.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Typhoon, TPR
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grå, Gul
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Passform	Tight
Längd	22-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	
Artikelnr.	115.5504
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KEMIKALIERESISTENTA SLAGSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 6060

Nitril med grov granulering och bomullsfoder.

- Ger skydd mot kemikalier och oljebaserad slam.
- Mjuk och flexibel, men ändå mycket slitstark och hållbar.
- Nitrilgranulat på insidan av handen ger förbättrat oljegrepp.
- Bekvämt bomullsfoder absorberar fukt.
- Följsamt men kraftfullt slagskydd på ovanhanden.
- Mycket god fingerkänsla säkerställer effektivitet och minskar risken för att handen tröttnar ut av handsken.



Grov granulering

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 374
Material	Bomull, TPR
Doppning	Nitril
Färg	Blå, Grön
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Passform	Normal
Längd	39 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.6060
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	




SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG 1191

Getskinn med Kevlar®-foder.

- Mjukt och starkt getskinn ger utmärkt fingerkänsla och bekvämlighet.
- Helfoderade med Kevlar® för ett högt skärskydd, nivå D.
- Slagskydd i synbarhetsfärger för ökad säkerhet.
- Förlängd manschett ger extra skärskydd på underarmen.
- Sömmar i tråd av Kevlar®.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Dragflik gör handsken lätt att ta av och på.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Getskinn, TPR
Foder	Polyglass, Kevlar®
Färg	Svart, Grön, Vit
Grepp	Torggrepp
Passform	Normal
Längd	27-30 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.1191
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG EX 3280

Getskinn och Spandex. Manschett i Spandex.

- Skärbeständigt inlägg i innerhand och fingrar ger skydd mot skär (EN 388).
- Mjukt men kraftfullt TPR slagskydd på ovanhand.
- Getskinn i innerhand gör handsken slitstark och ger ett bra grepp.
- Spandex på ovansidan av handen säkerställer en god passform, bra flexibilitet och ventilation.
- Elastiskt manschett i Spandex gör att handsken sitter bekvämt på handen.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Polyester, Spandex, Getskinn, TPR
Foder	
Färg	Svart, Grön, Vit, Gul
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Normal
Längd	23-29cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.3280
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG EX 3250

Getskinn och Spandex. Kardborreknäppning.

- Skärbeständigt inlägg i innerhand och fingrar ger skydd mot skär (EN 388).
- Mjukt men kraftfullt TPR slagskydd på ovanhand.
- Getskinn i innerhand gör handsken slitstarkt och ger ett bra grepp.
- Spandex på ovensidan av handen säkerställer en god passform, bra flexibilitet och ventilation.
- Elastiskt material runt handleden och kardborreknäppning gör att handsken sitter stadigt på handen.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Polyester, Spandex, Getskinn, TPR
Foder	
Färg	Svart, Grön, Vit, Gul
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Normal
Längd	21,5-26cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.3250
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



reddot design award

VATTENTÄTA SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG EX 3260

Getskinn och Spandex med PROTEX™ membran. Kardborreknäppning.

- Skärbeständigt inlägg i innerhand och fingrar ger skydd mot skär (EN 388).
- Mjukt men kraftfullt TPR slagskydd på ovanhand.
- Slitstarkt getskinn i innerhand ger ett bra grepp i våta och torra miljöer.
- Vattentätt och ventilerande PROTEX™ membran håller handen torr i våta miljöer.
- Tunt och mjukt polyester mesh täcker membranet och ger komfort.
- Spandex på ovensidan av handen säkerställer en god passform och bra flexibilitet.
- Elastiskt material runt handleden och kardborreknäppning gör att handsken sitter stadigt på handen.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester, Spandex, Getskinn, TPR
Foder	Polyester/ProTex™ membran
Färg	Svart, Grön, Vit, Gul
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Normal
Längd	20,5-27,5 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.3260
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



reddot design award

VARMFODRADE SLAG- OCH SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG EX 3270W

Getskinn och Spandex med PROTEX™ membran. Fleecefoder. Kardborreknäppning.

- Skärbeständigt inlägg i innerhand och fingrar ger skydd mot skär (EN 388).
- Skydd mot värmeförlust i kalla miljöer eller vid hantering av kalla föremål (EN 511).
- Mjukt men kraftfullt TPR slagskydd på ovanhand.
- Slitstarkt getskinn i innerhand ger ett bra grepp i våta och torra miljöer.
- Foder av fleece och ProTex™ membran håller handen varm och torr.
- Spandex på ovensidan av handen säkerställer en god passform och bra flexibilitet.
- Elastiskt material runt handleden och kardborreknäppning gör att handsken sitter stadigt på handen.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, Spandex, Getskinn, TPR
Foder	Polyester/ProTex™ membran
Färg	Svart, Grön, Vit, Gul
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Normal
Längd	20,5-27,5 cm
Storlekar	9 10 11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.3270W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



reddot design award

VARMFODRADE SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG EX 4999W

MicroSkin Shield® med PROTEX™ membran. Kardborreknäppning.

- Skyddar mot kyla och fukt.
- Kraftfullt men mjukt slagskydd på ovanhand.
- Skärbeständigt inlägg i innerhand ger skydd mot skär.
- Vattentätt ProTex™ membran med ventilerande egenskaper.
- Varmt och mjukt foder.
- Flexibla med utmärkt grepp.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®, TPR
Foder	Para Aramid, Syntetfoder/ProTex™ membran
Färg	Svart, Grön, Grå, Gul
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Normal
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.4999W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





reddot design award


SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÅRSKYDD
GRANBERG 9001

Kozane® foder och G-Tech® material i innerhand och på fingrar.

- Designade för optimal ergonomi; mycket bekväma handskar trots kraftigt skydd.
- Kozane® skärbeständigt inlägg i innerhand ger skydd mot skär (EN 388). Kozane® är ett högteknologiskt textilmateriale med överlägsna skyddsegenskaper.
- Kraftfullt men mjukt slagskydd på ovanhand ger skydd mot hårda kanter, klämskador och fallande objekt.
- Hi-Viz synbarhetsfärger förstärker säkerheten.
- Manschett i bekvämt neoprenmateriale ger ett behagligt skydd runt handleden.
- Utmärkta ventilerande egenskaper.



reddot design award


FODRADE SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÅRSKYDD
GRANBERG 9002

MacroSkin Pro®, spandex, G-Tech® och PROTEX™ membran och fleecefoder.

- Skärbeständigt typhoon inlägg i innerhand ger skydd mot skär (EN 388).
- Kraftfullt men mjukt slagskydd på ovanhand ger skydd mot hårda kanter, klämskador och fallande objekt.
- Hi-Viz synbarhetsfärger förstärker säkerheten.
- Designade för optimal ergonomi; mycket bekväma handskar trots kraftigt skydd.
- Vattentätt PROTEX™-membran med utmärkta ventilerande egenskaper.
- Värmande fleecefoder.
- Manschett i bekvämt neoprenmateriale ger skydd runt handleden.



Följ alltid användarinstruktionerna inklusive tidsbegränsningar för det vibrerande verktyg du använder.

VIBRATIONSÅMPANDE ARBETSHANDSKAR
GRANBERG EX 4330

MacroSkin Pro®, spandex och polyester. Kardborreknäppning.

- Vibrationsdämpande materialskikt i handflatan minskar risken för HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome).
- Komfortabel och flexibel ergonomisk design för att minska risken för handtrötthet.
- Silikonbeläggning ger utmärkt grepp i både våta och torra förhållanden.
- Mjuk neoprenmudd med justerbart kardborreband för en säker passform.
- Godkänd enligt standarden EN ISO 10819:2013 för mekaniska vibrationer och stötar. Uppnådda testvärden: T (M) 0,707 och T (H) 0,534 uppfyller standardens krav: T (M) ≤ 0,9 och T (H) ≤ 0,6.
- Dämpar vibrationer inom frekvensområdet 25 – 1250 Hz.




Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Spandex, MacroSkin Pro®, G-Tech®, TPR
Foder	Kozane® original
Färg	Svart, Grön, Gul
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Passform	Normal
Längd	25, 5-28, 5 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.9001
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex, G-Tech®, MacroSkin Pro®, TPR
Foder	Neoprene, Typhoon, Jerseyfleece
Färg	Svart, Orange, Gul
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Passform	Normal
Längd	25-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.9002
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 10819
Material	Spandex/Polyester, Neopren, MacroSkin Pro®
Foder	Neopren
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr- och våtgrepp
Passform	Tight
Längd	24 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	107.4330
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Slitstarkt MacroSkin Pro® material med silikon tryck

Mjukt MicroSkin Shield® material



Vibrationsdämpande material

MINSKA RISKEN FÖR HAVS

Kombination av rätt handskydd och korrekt användning kan göra skillnad.



EXTRAORDINÄR & EXCEPTIONELL.



www.granberg.no

EX® by Granberg – välarbetade arbetshandskar för professionella som kräver ett tryggt och hållbart handskydd, med god komfort och bra grepp.

Kika in på hemsidan och hitta din favorit.

GRÖVRE ARBETSHANDSKAR

När ditt arbete kräver mer av dig - kräv mer av dina handskar.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

GRÖVRE ARBETSHANDSKAR | SKINN



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 4270A

Oxnarv. Ofodrade.

- Bekväma och smidiga.
- Mjukt och starkt läder som garanterar en lång livslängd.

CE
CAT. II



MONTAGEHANDSKAR MED KARBORREKNÄPPNING GRANBERG 4275

Oxnarv. Ofodrade.

- Sitter bekvämt på handen.
- Mjukt och starkt läder som garanterar en lång livslängd.
- Karborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.

CE
CAT. II



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Oxnarv
Foder	
Färg	Beige
Tjocklek	1-1,3 mm
Längd	24-27 cm
Vikt	Normal
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	103.4270



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Oxnarv
Foder	
Färg	Beige
Tjocklek	1-1,3 mm
Längd	25-27 cm
Vikt	Normal
Storlekar	9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	103.4275



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



GRÖVRE ARBETSHANDSKAR

Skinnhandskar s. 26-28
Bomull & syntethandskar s. 29

GRÖVRE ARBETSHANDSKAR | SKINN



ARBETSHANDSKAR **GRANBERG 9500**

Oxspalt med gummerad manschett. Halvfodrade.

- Allsidiga och hållbara arbetshandskar i oxspalt.
- Ovanhand i bomull ger goda ventilerande egenskaper.
- Fodrade i innerhand för bekvämlighet vid tungt och grovt arbete.
- Spaltläder lämpar sig bäst för torra arbeten.



ARBETSHANDSKAR **GRANBERG 4190**

Oxnarv i A-kvalitet med gummerad manschett. Halvfodrade.

- Allsidiga och hållbara arbetshandskar i oxnarv.
- Ovanhand i bomull ger goda ventilerande egenskaper.
- Foder i innerhand ger extra skydd och bekvämlighet vid tungt och grovt arbete.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Oxspalt
Foder	Bomullsfleece
Färg	Vit, Gul
Tjocklek	1, 2-1,6 mm
Längd	26,5-28 cm
Passform	Lös
Storlekar	10 11
Förp.	12/60 (par)
Artikelnr.	102.9500



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Oxnarv
Foder	Bomullsfleece
Färg	Beige, Blå
Tjocklek	0,9-1,3 mm
Längd	24-28 cm
Passform	Lös
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	103.4190



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no





ARBETSHANDSKAR MED VÄRMESKYDD

GRANBERG 4230K

Oxspalt med oxnarv i innerhand. Helfodrade.

- Tillverkade med höga krav på slitstyrka och komfort.
- Utformade med förstärkning vid tumme.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.



ARBETSHANDSKAR

GRANBERG 9510

Svinnarv med gummerad manschett. Halvfodrade.

- Allsidiga och hållbara arbetshandskar i svinnarv.
- Ovanhand i bomull ger goda ventilerande egenskaper.
- Fodrade i innerhand för bekvämlighet vid tungt och grovt arbete.



ARBETSHANDSKAR

GRANBERG 9610

Svinspalt med gummerad manschett. Halvfodrade.

- Allsidiga arbetshandskar i svinspalt.
- Ovanhand i bomull ger goda ventilerande egenskaper.
- Fodrade i innerhand för bekvämlighet vid tungt och grovt arbete.
- Spaltläder lämpar sig bäst i torra miljöer.



ARBETSHANDSKAR

GRANBERG 4190A

Getnarv med gummerad manschett. Halvfodrade.

- Bekväma med god passform.
- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- God ventilation på handryggen, som är tillverkad av 100 % bomull.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Oxspalt, Oxnarv
Foder	Bomullsfleece
Färg	Brun, Vit
Tjocklek	1, 4-1, 6 mm
Längd	26-29 cm
Passform	Lös
Storlekar	9 10,5
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	103.4230K
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Svinnarv
Foder	Bomullsfleece
Färg	Beige, Röd
Tjocklek	0, 8-1, 2 mm
Längd	24-29 cm
Passform	Lös
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	101.9510
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Svinspalt
Foder	Bomullsfleece
Färg	Gul
Tjocklek	0, 8-1, 0 mm
Längd	24-27 cm
Passform	Lös
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	102.9610
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Getskinn
Foder	Bomullsfleece
Färg	Grå, Vit
Tjocklek	0, 7-0, 9 mm
Längd	26-29 cm
Passform	Lös
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.4190
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



ARBETSHANDSKAR

GRANBERG 0070

Bomull med polyester foder och hel nitrilbeläggning.

- Ovanhand i bomull. Polyesterfoder i handflata.
- Slitstark nitrilbeläggning som skyddar mot nötningsskador.
- Nitrilbeläggningen ger ett bra skydd mot smuts och olja, men greppet är allra bäst på torra ytor.
- Gummerad manschett.



ARBETSHANDSKAR

GRANBERG 0156

Bomull med hel nitrilbeläggning. Mudd.

- Slitstark och flexibel nitrilbeläggning som skyddar mot nötningsskador.
- Nitrilbeläggningen ger ett bra skydd mot smuts och olja, men greppet är allra bäst på torra ytor.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.



MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG EX 1118

MacroSkin Pro® och neopren. Kardborreknäppning.

- Robusta och slitstarka arbets- och montagehandskar.
- Förstärkningar i innerhand och på fingertoppar.
- Mjuk och smidig handledsavslutning av elastisk neopren.
- God andningsförmåga.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



SKÅRBESTÄNDIGA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG EX 1119

MacroSkin Pro®, Para Aramid och neopren. Kardborreknäppning.

- En robust handske som är svår att slita ut.
- Skärskyddsmaterial i innerhand.
- Förstärkt i innerhand och på fingertoppar.
- Mjukt och smidigt neoprenmaterial vid handleden.
- Ventilerande egenskaper.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull, Polyester
Doppning	Nitril
Färg	Blå
Tjocklek	
Längd	26 cm
Passform	Lös
Storlekar	10
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0070
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Bomull
Doppning	Nitril
Färg	Blå
Tjocklek	
Längd	25-28 cm
Passform	Tight
Storlekar	7 8 9 10
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0156
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	MacroSkin Pro®, Neopren, Spandex/Polyester
Foder	
Färg	Svart, Grön, Grå
Tjocklek	
Längd	23-26 cm
Passform	Tight
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	120.1118
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Spandex/Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Para Aramid
Färg	Svart, Grön, Grå
Tjocklek	
Längd	23-29 cm
Passform	Tight
Storlekar	7 8 9 10 11 12 13
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	120.1119
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

VÄRMESKYDD & SVETSHANDSKAR

Okomplicerat och pålitligt för heta arbetsmoment.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

VÄRMESKYDD & SVETSHANDSKAR | SVETSHANDSKAR TYP B



SVETSHANDSKAR FÖR TIG-SVETSNING GRANBERG 3700K

Getnarv med manschett i oxspalt. Ofodrade.

- Mjuka och bekväma.
- Ger utmärkt fingerkänsla.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
- Ofodrade för bättre fingerkänsla.



SVETSHANDSKAR FÖR TIG-SVETSNING GRANBERG 3710

Getskinn med mjuk manschett. Ofodrade.

- Mjuka och bekväma handskar av getnarv.
- Mjuk manschett i oxspalt.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
- Ofodrade för bättre fingerkänsla.



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 12477, EN 407
Material	Oxspalt, Getskinn
Foder	
Färg	Blå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	31-35 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	106.3700K



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 12477, EN 407
Material	Oxspalt, Getskinn
Foder	
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	31-36 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	106.3710



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



SVETSHANDSKAR

Typ B | Typ A

S. 30-32

VÄRMESKYDDSHANDSKAR

Nöt | Get | Syntet

S. 32-34

VÄRMESKYDD & SVETSHANDSKAR | SVETSHANDSKAR TYP B & A

SVETSHANDSKAR FÖR TIG-SVETSNING **GRANBERG 3400**

Getnarv med mjuk manschett i oxspalt. Ofodrade.

- Mjukt getsinn av hög kvalitet ökar hållbarheten och slitstyrkan.
- Manschett i oxspalt för komfort och skydd.
- Fourchette-fingar ger ökad fingerkänsla, smidighet och kontroll.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.
- Ofodrade med bra taktila egenskaper och en sömlös känsla.



SVETSHANDSKAR **GRANBERG 1690K-A**

Oxspalt med oxnarv i innerhand. Helfodrade.

- Bekväma och mjuka.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1149, EN 12477, EN 407
Material	Oxspalt, Getsinn
Foder	
Färg	Blå, Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	32-35 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	106.3400



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1149, EN 12477, EN 407
Material	Oxspalt, Oxnarv
Foder	Bomullsfleece
Färg	Brun, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	35 cm
Storlekar	10
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	105.1690K



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no





SVETSHANDSKAR GRANBERG 2560

Oxspält. Helfodrade.

- Tillverkade med höga krav på slitstyrka och komfort.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.



SVETSHANDSKAR GRANBERG 1690K

Oxspält. Helfodrade.

- Solida svetshandskar med lång livslängd.
- Tumrotsförstärkning för extra hållbarhet och säkerhet.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.



ARBETSHANDSKAR MED VÄRMESKYDD GRANBERG 4230K

Oxspält med oxnarv i innerhand. Helfodrade.

- Tillverkade med höga krav på slitstyrka och komfort.
- Utformade med förstärkning vid tumme.
- Sömmar av stark, värmetålig Kevlar®-tråd.



IDEALISK
VID GRILLEN



ARBETSHANDSKAR MED VÄRMESKYDD GRANBERG 1490

Oxspält. Helfodrade.

- Mjukt och slitstarkt skinn ger utmärkt fingerkänsla och komfort.
- Helt fodrade med behaglig bomullsfläse i handen.
- Bomullsfoder i manschetten.
- Sydda med svart Kevlar®-tråd.
- Praktisk upphängningsögla.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1149, EN 12477, EN 407
Material	Oxspält
Foder	Bomullsfleece
Färg	Grön
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	36 cm
Storlekar	10
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	104.2560
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1149, EN 12477, EN 407
Material	Oxspält
Foder	Bomullsfleece
Färg	Vit, Gul
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	34-37 cm
Storlekar	8.5 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	106.1690K
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Oxspält, Oxnarv
Foder	Bomullsfleece
Färg	Brun, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	26-29 cm
Storlekar	9 10.5
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	103.4230K
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Oxspält
Foder	Polyester, Bomull
Färg	Brun
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	40 cm
Storlekar	11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	106.1490
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

PERFEKT FÖR
DJUPA UGNAR

ARBETSHANDSKAR MED VÄRMESKYDD

GRANBERG 1590

Oxspalt. Helfodrade. 50 cm lång.

- Mjukt och slitstarkt skinn ger utmärkt fingerkänsla och komfort.
- Helt fodrade med behaglig bomullsfläse i handen.
- Bomullsfoder i manschetten.
- Sydda med svart Kevlar®-tråd.
- Praktisk upphängningsögl.
- Extra långa.



SKÄR- OCH VÄRMEBESTÄNDIGA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 1024

Getskinn med ovanhand i bomull. Kevlar®-inlägg.

- Getskinn är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
- Kevlar®-inlägg i hela handsken ger skydd mot skär (EN 388) och skydd mot värme (EN 407).
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Bomull på ovansidan av handsken ger god ventilation.
- Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.



SKÄR- OCH VÄRMEBESTÄNDIGA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 1023

Getskinn med Kevlar®-inlägg. Helfodrade.

- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- Kevlar®-inlägg i hela handsken som ger skydd mot skär och värme (EN 388/EN 407).
- Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.
- Högsta skydd mot flamspridning (nivå 4, EN 407).
- Godkänd för ljusbåge nivå 3 med ett ljusbågsvärde (ATPV) på 34 cal/ cm2.



SKÄR- OCH VÄRMEBESTÄNDIGA HANDSKAR

GRANBERG 1025

Getnarv med förlängd manschett. Kevlar®-inlägg.

- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla.
- Förlängd manschett ger skydd mot värme och skär.
- Kevlar®-inlägg i hela handsken som ger skydd mot skär (EN 388) och skydd mot värme (EN 407).
- Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Godkänd för ljusbåge nivå 3 med ett ljusbågsvärde (ATPV) på 34 cal/ cm2.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Oxspalt
Foder	Polyester, Bomull
Färg	Brun
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	50 cm
Storlekar	11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	106.1590
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Bomull, Getskinn
Foder	Polyester/glasfiber, Kevlar®
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	113.1024
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ASTM F2675
Material	Getskinn
Foder	Polyester/glasfiber, Kevlar®
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	23-28 cm
Storlekar	8 9 10 11 12 13
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	113.1023
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ASTM F2675
Material	Getskinn
Foder	Polyester/glas, Kevlar®
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	28-33 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12 13
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	113.1025
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 0933

Nylon/Spandex med mikrokapillär nitrilskumbeläggning.

- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Utmärkt nötningsmotstånd med god fingerkänsla och ventilerande egenskaper.
- Nitrilskumbeläggningen drar vatten och olja åt sidan och frilägger greppytan för ett enastående torr- våt- och oljgrepp.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Godkända för direktkontakt med livsmedel, dock ej feta (EN 1186).
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 1186
Material	Nylon/Spandex
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Våt och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0933
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 4272W

Jerseefleece med hel mikroskumbeläggning i nitril.

- Slitstarka handskar som ger god fingerkänsla och rörlighet.
- Nitrilskumbeläggningen är vatten- och oljeavvisande.
- Ger god värmeisolering.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 250°C i 15 sekunder.
- Kardborrenäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 511
Material	Nitril
Foder	Jerseefleece
Färg	Blå
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Normal
Längd	24-29 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.4272W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



IDEALISK I STORKÖK

KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 3000

Neopren med laminerat akrylfoder.

- Slitstarka och bekväma.
- Behåller sin smidighet och elasticitet även i stark kyla och ger ett bra skydd mot både kyla och värme.
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel och kemikalier (EN 374).
- Godkända för användning i direkt kontakt med livsmedel (EN 1186).
- Utmärkta för arbete i storkök vid hantering av varma och ångande plåtar.



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 407, EN 511, EN 1186
Material	Neopren
Foder	Akrylflianel
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Normal
Längd	40 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	114.3000
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





GRANBERG®
FEARLESS PERFORMANCE



HANDSKPODDEN

Handskpodden – en svensk podcast dedikerad handskydd.

Fatta galoppen när Granbergs egen handskeexpert, Malin Markebjer, guidar dig genom standarder, material och användande samt vilka skador du kan förebygga genom rätt typ av handskydd.

Är du intresserad av att lära dig mer och få råd om vilka handskar som passar bäst för ditt specifika arbete, kontakta oss gärna!



Lyssna på Spotify!

VARMFODRADE HANDSKAR

Kalla händer behöver inte vara en del av arbetet.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

VARMFODRADE HANDSKAR | DOPPADE HANDSKAR



MONTAGEHANDSKAR LÄTT FODRADE GRANBERG 0488W

Nylon med nitrilbeläggning. Borstad akryl.

- Högt nötningsmotstånd ger bra slitstyrka.
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Det lätta fodret fungerar särskilt bra för arbete i svala inomhusmiljöer eller utomhus under höst och vår.



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE GRANBERG 0400W

Nylon med vinyl/PVC-skumbeläggning. Akryl/flanell.

- Mycket slitstarka
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- Vinylskumbeläggning med inkapslade luftmolekyler ger ett mycket bra våt- och oljegrepp.
- Beläggningen ger en viss stötdämpande effekt vid hantering av hårda material.
- Det varma fodret ger ett bra skydd mot kyla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Borstad akryl
Doppning	Nitril
Färg	Blå, Svart
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Tight
Längd	24-27 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0488W



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Nylon, Akryl/flanell
Doppning	Vinyl/PVC
Färg	Svart
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	109.0400W



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



DOPPADE HANDSKAR

S. 36-39

Vinyl | Nitril | Latex

KEMIKALIESKYDD

S. 38-39

Nitril | Neopren

SYDDA MONTAGEHANDSKAR

S. 39-44

Syntetmaterial | Skinn

VARMFODRADE HANDSKAR | DOPPADE HANDSKAR

CUT E



VARMFODRADE SKÄRSKYDDSHANDSKAR **GRANBERG 580**

Typhoon® med sandaktig nitrilbeläggning. Akrylflanell.

- Ger ett högt skärskydd, nivå E.
- Punkteringsmotstånd nivå 3 ger extra skydd vid arbete med skarpa eller nötande material.
- Foder i borstad akryl ger värme och komfort.
- Hel beläggning på tummen för extra hållbarhet.
- Sandaktig nitrilbeläggning säkerställer bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Typhoon®/Borstad akryl
Doppning	Nitril
Färg	Blå, Svart
Grepp	Torr-, Våt- och Oljiggrepp
Passform	Tight
Längd	24-29 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	12/48 (par)
Artikelnr.	116.580



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



ARBETSHANDSKAR VARMFODRADE **GRANBERG 8095**

Akrylflanell med latexbeläggning.

- Bekväma och smidiga.
- Ger god värmeisolering.
- Den mjuka latexbeläggningen ger bra grepp och viss stötdämpande effekt vid hantering av hårda material, som t ex vid stenläggning eller godshantering.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Akryl
Doppning	Latex
Färg	Blå, Grå
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Tight
Längd	25-29 cm
Storlekar	9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	108.8095



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no





MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 3030

Polyester med nitrilskumbeläggning. Borstad akryl.

- Bekväma och slitstarka.
- ¾ beläggning av tunt nitrilskum.
- Beläggningen ger ett utmärkt olje-, våt- och torrgrepp.
- Ger god värmeisolering.
- Tätslutande modell ger god fingerkänsla.



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 8080

Dubbel latexbeläggning. Akrylflanellefoder.

- Passformen och rörligheten ger god bekvämlighet och fingerkänsla.
- Beläggningen av vattentät latex gör dem särskilt lämpliga till vått arbete och arbete i våta miljöer.
- Svart sandaktig latex i innerhanden säkerställer ett bra grepp.
- Godkända för hantering av livsmedel, dock ej feta livsmedel (EN 1186).
- Ger god värmeisolering.



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 4272W

Jerseyfleece med hel mikroskumbeläggning i nitril.

- Slitstarka handskar som ger god fingerkänsla och rörlighet.
- Nitrilskumbeläggningen är vatten- och oljeavvisande.
- Ger god värmeisolering.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 250°C i 15 sekunder.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.



VARMFODRADE KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 0630W

Nitril med syntetfoder.

- Skyddar mot kyla, väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Hög nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, Borstad akryl
Doppning	Nitril
Färg	Svart
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegypp
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.3030
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511, EN 1186
Material	Polyester, Akryl
Doppning	Latex
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr- och Våtgrypp
Passform	Tight
Längd	24-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.8080
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 511
Material	Jerseyfleece
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr- och Våtgrypp
Passform	Normal
Längd	24-29 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.4272W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Syntetfoder
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegypp
Passform	Normal
Längd	30 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	5/60 (par)
Artikelnr.	114.0630W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





VARMFODRADE KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 0660W

Nitril med syntetfoder och lång påsvetsad nitrilmanschett.

- Skyddar mot kyla, väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Den långa manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde, bland annat inom industriell rengöring.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Syntetfoder
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Passform	Normal
Längd	68 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	114.0660W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 3000

Neopren med laminerat akrylfoder.

- Slitstarka och bekväma.
- Behåller sin smidighet och elasticitet även i stark kyla och ger ett bra skydd mot både kyla och värme.
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel och kemikalier (EN 374).
- Godkända för användning i direkt kontakt med livsmedel (EN 1186).
- Även utmärkta för arbete i storkök vid hantering av varma och ångande plåtar.



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 407, EN 511, EN 1186
Material	Neopren
Foder	Akrylflanel
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	40 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	114.3000
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 4282

MacroSkin Pro® med ovanhand i polyester. Syntetfoder.

- Välsittande och bekväma.
- Idealiska för precisionsarbete.
- Ventilerande material.
- Ger god isolering mot kyla.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Syntetfoder
Färg	Svart, Grå, Rosa
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	21-23 cm
Storlekar	6 7 8
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	120.4282
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG EX 4292W

MacroSkin Pro® med ovanhand i polyester. Syntetfoder

- Välsittande och bekväma.
- Idealiska för precisionsarbete.
- Ventilerande material.
- Ger god isolering mot kyla.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Syntetfoder
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	21-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	120.4292W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG EX 4294W

MacroSkin Pro® med ovanhand i polyester. Syntetfoder. Kardborreknäppning.

- Välsittande och bekväma.
- Idealiska för precisionsarbete.
- Ventilerande material.
- Ger god isolering mot kyla.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, MacroSkin Pro®
Foder	Syntetfoder
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr-grepp
Passform	Normal
Längd	21-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	120.4294W
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG EX 4202

MicroSkin Shield® med polyester. PROTEX™-membran.

- Välsittande och bekväma.
- Skyddar mot fukt och kyla.
- Vattentätt och ventilerande PROTEX™-membran.
- Reflekterande tryck på ovanhanden för ökad säkerhet.
- Greppmönster på innerhandens MicroSkin Shield®-material gör handsken idealiska för arbete som kräver bra grepp.
- Kan användas för arbete med pekskärm.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Svart, Grön
Grepp	Torr-grepp
Passform	Normal
Längd	22-26 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	107.4202
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG EX 4297W

MicroSkin Shield® med PROTEX™-membran. Kardborreknäppning.

- Skyddar mot kyla och fukt.
- Varmt och mjukt foder.
- Insytt värmeisolerande, vattentätt och ventilerande PROTEX™-membran.
- Smidiga.
- Ger utmärkt greppförmåga.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Tight
Längd	23-28 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	107.4297W
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



VARMFODRADE SKÄRSKYDDSHANDSKAR

GRANBERG EX 4997W

MicroSkin Shield® med PROTEX™-membran. Kardborreknäppning.

- Skyddar mot kyla och fukt.
- Inlägg i innerhand ger skärmotstånd.
- Vattentätt och ventilerande PROTEX™-membran.
- Varmt och mjukt foder.
- Bra grepp och smidighet.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®
Foder	Para Aramid, Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Tight
Längd	21-24 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	107.4997W
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

MER SLAGSKYDD
PÅ SIDAN 26!




VARMFODRADE SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÅRSKYDD

GRANBERG EX 4999W

MicroSkin Shield® med PROTEX™-membran. Kardborreknäppning.

- Skyddar mot kyla och fukt.
- Kraftfullt men mjukt TPR slagskydd på ovanhand.
- Skårbeständigt inlägg i innerhand ger skydd mot skär (nivå D).
- Vattentätt ProTex™ membran med ventilerande egenskaper.
- Varmt och mjukt foder.
- Flexibla med utmärkt grepp.



VARMFODRADE ARBETSHANDSKAR

GRANBERG EX 7114

MicroSkin Shield® med PROTEX™-membran. Syntetfoder. Touchscreen kompatibla.

- Kan användas för arbete med pekskärm.
- Skyddar mot kyla och fukt.
- Bra grepp och smidighet.
- Extra förstärkning i handflatan och vid tumroten.
- Insytt vattentätt och ventilerande ProTex™-membran.
- Varmt och mjukt fleecefoder.



VARMFODRADE ARBETSHANDSKAR

GRANBERG EX 8110

MicroSkin Shield® och polyester/Spandex.

- Skyddar mot kyla.
- Ger smidighet och ett bra grepp.
- Extra förstärkningar i handflatan och vid tumroten.
- Varmt och mjukt foder med ventilerande membran i innerhand.
- Synbarhetsfärg på ovansidan av handen samt reflekterande tejp på manschetten.
- Goda ventilerande egenskaper.



ARBETSHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG EX 8112

MicroSkin Shield® med PROTEX™-membran och spandex. Syntetfoder.

- Ger smidighet och ett bra grepp.
- Skyddar mot kyla och fukt.
- Insytt vattentätt och ventilerande ProTex™-membran.
- Varmt och mjukt foder.
- Extra förstärkning i handflatan och vid tumroten.
- Reflex runt manschetten.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex/Polyester, MicroSkin Shield®, TPR
Foder	Para Aramid, Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Svart, Grön, Grå, Gul
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Normal
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.4999W
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Neopren, MicroSkin Shield®
Foder	Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Svart, Grå, Grön
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	24-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	107.7114
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, Spandex, MicroSkin Shield®
Foder	Syntetfoder
Färg	Svart, Grön
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Normal
Längd	26-31 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	107.8110
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex, MicroSkin Shield®
Foder	Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Normal
Längd	26-29 cm
Storlekar	8 9 10 11 12 13
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	107.8112
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



ARBETSHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 9540

Svinnarv med gummerad manschett. Syntetfoder.

- Allsidiga och hållbara vinterhandskar i svinnarv.
- Ger god värmeisolering.
- Ovanhand i bomull ger goda ventilerande egenskaper.
- Skyddar händerna vid tungt och grovt arbete.



ARBETSHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 9740

Svinnarv med bomullsmanschett. Pälsfoder i syntet.

- Hållbara vinterhandskar i svinnarv.
- Ger god värmeisolering.
- Ovanhand i bomull ger goda ventilerande egenskaper.
- Skyddar händerna vid tungt och grovt arbete.



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 1015

Getnarv med ovanhand i bomull. Bomullsfleece.

- Getskinn är mjukt, smidigt och ger god fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- Starkt skinn som ger handskena lång livslängd.
- Fleecefodret ger värme och ökad komfort.



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 1045

Getnarv med ovanhand i polyester. Syntetfoder. Kardborreknäppning.

- Bekväma med god passform.
- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger förstklassiga taktila egenskaper och utmärkt fingerkänsla.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- Ovanhand i polyester.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.
- Syntetiskt foder ger god värmeisolering.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Bomull, Svinnarv
Foder	Syntetfoder
Färg	Röd, Beige
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	27-29 cm
Storlekar	10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	101.9540
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Bomull, Svinnarv
Foder	Polyester
Färg	Beige, Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	27-30 cm
Storlekar	9 11
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	101.9740
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Bomull, Getskinn
Foder	Polyester, Bomull
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	23-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.1015
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, Getskinn
Foder	Syntetfoder
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-25 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	113.1045
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



FODRADE ARBETSHANDSKAR

GRANBERG 1051

Getskinn, PROTEX™-membran, 3M Thinsulate™-foder.

- Varmt lättviktsfoder, 3M Thinsulate™ C40, ger ett mycket bra skydd mot kyla.
- Skinnhandskens egenskaper kombinerade med fördelarna hos ett vind- och vattentätt, ventilerande ProTex™ membran.
- Mjukt och hållbart getskinn i innerhanden och Spandex på ovanhanden.
- Syntetiskt foder ger mycket god värmeisolering.



3M™ Thinsulate™

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex, Getskinn
Foder	3M Thinsulate™/ProTex® membran
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr-grepp
Passform	Normal
Längd	24-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	113.1051
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ARBETSHANDSKAR LÄTT FODRADE

GRANBERG 1053

Getskinn med ovanhand i polyester, PROTEX™-membran, fleecefoder.

- Skinnhandskens egenskaper kombinerade med fördelarna hos ett vind- och vattentätt, ventilerande ProTex™ membran.
- Fleecefodret ger värme och ökad komfort.
- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla.
- Lätt värmeisolering och skydd mot fukt; fungerar därför utmärkt i mildt och fuktigt vinterväder, samt under vår och höst.



Avtagbart foder

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Polyester, Getskinn
Foder	Syntetfoder/ProTex® membran
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Normal
Längd	22-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	113.1053
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



VARMA ALPINA SKIDHANDSKAR

GRANBERG 4270

Getskinn och oxfordnylon med avtagbart fleecefoder. Kardborreknäppning.

- Längre modell, lämplig för skidåkning i djupsnö och för dig som vill ha en riktigt varm och skön handske.
- Varmt och mjukt fleecefoder skyddar mot kyla.
- Getskinn i innerhand ger hög slitstyrka och ett bra våt- och torrgrepp.
- Ventilerande och vattenavvisande oxfordnylon på ovanhanden och på manschett.
- Elastisk runt handled och kardborreknäppning gör att handskena sitter stadigt och bekvämt.
- Manschett med snölås, elastisk handledsöglä samt karbinhake för praktisk förvaring.



3M™ Thinsulate™

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Nylon, Getskinn
Foder	Polyester
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Normal
Längd	33.5-38 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	3/24 (par)
Artikelnr.	113.4270
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



VARMA ALPINA TUMHANDSKAR

GRANBERG 4280

Getskinn och oxfordnylon med 3M™ Thinsulate™ C100. Kardborreknäppning.

- Längre modell, lämplig för skidåkning i djupsnö och för dig som vill ha en riktigt varm och skön handske.
- Varmt och mjukt foder av 3M™ Thinsulate™ C100 ger skydd mot kyla.
- Getskinn i innerhand ger hög slitstyrka och ett bra våt- och torrgrepp.
- Ventilerande och vattenavvisande oxfordnylon på ovanhanden och på manschett.
- Elastisk runt handled och kardborreknäppning gör att handsken sitter stadigt och bekvämt.
- Manschett med snölås och karbinhake för praktisk förvaring.



3M™ Thinsulate™

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Nylon, Getskinn
Foder	Polyester
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr- och Våtgrep
Passform	Normal
Längd	34.0-38 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	3/24 (par)
Artikelnr.	113.4280
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





KLASSISKA SKINNHANDSKAR

GRANBERG 1101

Fårskinn med fleecefoder.

- Mjuka och bekväma handskar i svart fårskinn.
- Fleecefodret ger värme och ökad komfort.
- Rynkad elastisk handled gör att handskarna sitter bekvämt och skyddar mot kyla och vind.



KLASSISKA TUMVANTAR I SKINN

GRANBERG 1102

Fårskinn med fleecefoder.

- Mjuka och bekväma handskar i svart fårskinn.
- Fleecefoder för värme och ökad komfort.
- Rynkad elastisk handled gör att handskarna sitter bekvämt och skyddar mot kyla och vind.



TUMVANTAR VARMFODRADE

GRANBERG 4260

Syntetiskt material. Pälsfoder i polyester.

- Bekväma och smidiga.
- Ger god värmeisolering.



LAGER PÅ LAGER



STICKADE VINTERHANDSKAR

GRANBERG 0385

Akryl och ull.

- Ger god värmeisolering.
- Välsittande och mjuka.
- Utmärkta som värmande innerhandskar.
- Maskinstickade.
- Ambidextra; båda handskarna kan användas på både vänster och höger hand.
- Fler lik denna i nästa kapitel!



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Fårskinn
Foder	Polyester
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	24-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	119.1101
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Fårskinn
Foder	Polyester
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	24-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	119.1102
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	PU
Foder	Polyester
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Lös
Längd	26-28 cm
Storlekar	8 10
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	107.4260
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420
Material	Akryl, Ull
Foder	
Färg	Grå
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	23-27 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	
Artikelnr.	110.0385
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



GRANBERG 4280
ALPINA TUMHANDSKAR



*Varm från topp
till tå!*

GRANBERG 630A
NORSKA ULLSOCKAR

Med 78% äkta norsk ull håller Granbergs ullsockar dina fötter varma under kalla vintermorgnar och sköna kvällar framför brasan.



TEXTILHANDSKAR

Skydd för huden, komfort för dig.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

TEXTILHANDSKAR | BAMBUVSKOS

FÖR BARN



EKSEMHANDSKAR TILL BARN GRANBERG 0155

Hudvänliga, tillverkade av bambufibrer.

- Särskilt framtagna för barn som lider av eksem, med klåda och obehag på händerna för att barnet ska uppleva så lite besvär som möjligt vid lek och andra aktiviteter, eller under natten.
- Handskarna hindrar barnet från att klia direkt på eksem och sår, och bidrar samtidigt till att kräm eller salva stannar kvar på behandlat område.
- Mjuka och lätta, tillverkade av hudvänliga bambufibrer.
- Fem storlekar anpassade efter olika åldrar.
- Maskintvätt 60° C. Droptorkas.



EKSEMHANDSKAR GRANBERG 0160

Hudvänliga, tillverkade av bambufibrer.

- För de som lider av eksem, med klåda och obehag på händerna.
- Handskarna hindrar användaren från att klia direkt på eksem och sår, och bidrar samtidigt till att kräm eller salva stannar kvar på behandlat område.
- Mjuka och lätta, tillverkade av hudvänliga bambufibrer.
- Handskarna har mycket bra passform och är mycket behagliga att ha på sig.
- Maskintvätt 60° C. Droptorkas.



CAT. I

Kategori	CE
Standard	
Material	Bambuvikos, Lycra®
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	17-19 cm
Storlekar	1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Förp.	12/240 (par)
Artikelnr.	110.0155



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Bambuvikos, Lycra®
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	20-24 cm
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	12/240 (par)
Artikelnr.	110.0160



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



TEXTILHANDSKAR

Bambuviskos	s. 46
Bomull	s. 47
Polyester, akryl & ull	s. 48

TEXTILHANDSKAR | BOMULL



BOMULLSHANDSKAR **GRANBERG 0450**

100 % bomull, blekta.

- Lätta och bekväma med god passform.
- Ger god isolering när den används som innerhandske
- Absorberar fukt.

CE
CAT. I



BOMULLSHANDSKAR **GRANBERG 0470**

Vinyl/PVC-prickar i innerhand.

- Små vinyl/PVC-prickar för bra grepp.
- Luftiga och bekväma.

CE
CAT. I

Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Bomull
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	23-26 cm
Storlekar	S M L XL
Förp.	12/600 (par)
Artikelnr.	110.0450



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Dots

Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Bomull, Vinyl/PVC (prickar)
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11
Förp.	12/600 (par)
Artikelnr.	110.0470



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no





BOMULLSHANDSKAR MED SPANDEX

GRANBERG 0483

Bomull med Vinyl/PVC-prickar i innerhand.

- Små vinyl/PVC-prickar för bra grepp.
- Luftiga och bekväma med mycket god passform.
- Maskinstickade; utan sömmar som kan skava.
- Spandex i materialet ger mycket god passform.



BOMULLSHANDSKAR MED SPANDEX

GRANBERG 0484

Bomull med Vinyl/PVC-prickar i innerhand.

- Små vinyl/PVC-prickar för bra grepp.
- Luftiga och bekväma.
- Maskinstickade; utan sömmar som kan skava.
- Spandex i materialet ger mycket god passform.



INNERHANDSKAR

GRANBERG 0461

Polyester.

- Mycket tunna, lätta och bekväma.
- Lämpliga som innerhandskar vid arbete i kyla eller vid känslig hud eller handeksem.
- Ger god isolering.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med fetthalt (EN 1186).
- Maskinstickade; utan sömmar som kan skava.
- Ambidextra; båda handskena kan användas på både vänster och höger hand.
- Maskintvätt 60° C.



INNERHANDSKAR

GRANBERG 0460

Polyester/Bomull. Stickad mudd.

- Mycket tunna, lätta och bekväma.
- Lämpliga som innerhandskar vid arbete i kyla eller vid känslig hud eller handeksem.
- Ger god isolering.
- Absorberar fukt.
- Ambidextra; båda handskena kan användas på både vänster och höger hand.



Dotis

Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420
Material	Bomull, Spandex, Vinyl/PVC (prickar)
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	19-24 cm
Storlekar	7 8 9 10
Förp.	12/600 (par)
Artikelnr.	110.0483
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Dotis

Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420
Material	Bomull, Spandex, vinyl/PVC (prickar)
Foder	-
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	19-24 cm
Storlekar	7 8 9 10
Förp.	12/600 (par)
Artikelnr.	110.0484
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1186
Material	Polyester
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	23 cm
Storlekar	10
Förp.	12/960 (par)
Artikelnr.	110.0461
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420
Material	Polyester, Bomull
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	25-27 cm
Storlekar	8 10
Förp.	12/960 (par)
Artikelnr.	110.0460
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



STICKADE VINTERHANDSKAR

GRANBERG 0340

Thermolite® half-fiber.

- Absorberar fukt från huden, så att händerna förblir varma och torra.
- Välsittande och mjuka.
- Bra som värmande innerhandskar.
- Ambidextra; båda handskarna kan användas på både vänster och höger hand.
- Ger god värmeisolerings.



Thermolite®

Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Thermolite®
Foder	-
Färg	Blå
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	24 28 cm
Storlekar	8.5 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	110.0340
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



STICKADE HANDSKAR

GRANBERG 0356

Polyester.

- Elastisk handled.
- Lämpliga som innerhandskar.
- Ambidextra; båda handskarna kan användas på både vänster och höger hand.



Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Polyester
Foder	-
Färg	Vit
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	22-26 cm
Storlekar	8 10
Förp.	12/240 (par)
Artikelnr.	110.0356
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



STICKADE VINTERHANDSKAR

GRANBERG 0381

Akryl.

- Ger god värmeisolerings.
- Välsittande och mjuka.
- Bra som värmande innerhandskar.
- Maskinstickade.
- Ambidextra; båda handskarna kan användas på både vänster och höger hand.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med fetthalt (EN 1186).



Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420, EN 1186
Material	Akryl
Foder	-
Färg	Grå
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	
Storlekar	8 10 11 12
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	110.0381
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



STICKADE VINTERHANDSKAR

GRANBERG 0385

Akryl och ull.

- Ger god värmeisolerings.
- Välsittande och mjuka.
- Utmärkta som värmande innerhandskar.
- Maskinstickade.
- Ambidextra; båda handskarna kan användas på både vänster och höger hand.



Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Akryl, Ull
Foder	-
Färg	Grå
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	23-27 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	
Artikelnr.	110.0385
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



TAKTISKA HANDSKAR & SKYDD

Offensiv i funktion, defensiv i skydd.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

TAKTISKA HANDSKAR



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL GRANBERG 628

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Svart.

- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3.5 ± 0.3 g.

MAGIC TOUCH



KLASSISKA UNIFORMSHANDSKAR GRANBERG 1101

Svart fårskinn med fleecefoder.

- Mjuka och bekväma handskar i svart fårskinn.
- Fleecefodret ger värme och ökad komfort.
- Rynkad elastisk handled gör att handskarna sitter bekvämt och skyddar mot kyla och vind.



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421, EN 455, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Svart
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	min. 0.07 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	100/10
Artikelnr.	114.628



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Fårskinn
Foder	Polyester
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Längd	24-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	119.1101



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no





TAKTISKA HANDSKAR



CUT E



UNIFORMSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD **GRANBERG 2210**

Getskinn, HPPE-fodrade.

- Mjukt och starkt getskinn ger handsken utmärkt fingerfärdighet och god känsla.
- Sömlöst stickat HPPE-innerfoder skyddar mot skärskador och mekaniska risker.
- Elastisk mudd för säker passform.
- Kan användas i arbete med pekskärm.

CE
CAT. II



TACTICAL K9 HANDSKAR **GRANBERG 2202**

Getskinn med Kevlar®-inlägg i innerhand. Nylonmesh. Kardborreknäppning.

- Getskinn och sömlösa fingertoppar ger utmärkt fingerkänsla och komfort.
- Kevlar® samt extra läderförstärkning ger skydd mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sek.
- Extra läderförstärkning i handflatan för ökat skydd och hållbarhet.
- Utformade för att klara påfrestningar vid vinschning, firning, kabelhantering, etc.
- Nylonmesh på ovanhanden håller handen sval och torr.
- Mjukt slagskydd ger skydd på knogar och fingrar.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.
- Gummiflik gör handsken lätt att ta på och av.

CE
CAT. II



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Getskinn
Foder	HPPE
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Normal
Tjocklek	0,7-0,8 mm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	
Artikelnr.	119.2210



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Getskinn, Polyester
Foder	Kevlar®
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	119.2202



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no





CUT C



TAKTISKA NÅLSTICKSHANDSKAR

GRANBERG 2211

Getskinn, Kevlar®-inlägg. Touchscreen kompatibla. Kardborreknäppning.

- Getskinn i innerhand och fingrar, samt tätsittande design ger utmärkt fingerkänsla och bekvämlighet.
- Material i fingertopparna som stödjer användning av pekskärm.
- Kevlar®-inlägg i hela innerhanden ger värme- och skärskydd i nivå C (EN388).
- Stickskyddsmaterial i fingrarna och fingertopparna ger skydd mot sprutspetsar och ökar dessutom skärskyddet samt nötnings- och punkteringsmotståndet.
- Elastisk ovanhand i neopren säkerställer god passform.
- Kardborreknäppning gör att handsken sitter extra stadigt på handen.
- Gummiflik gör handsken lätt att ta på och av.
- Sömmar sydda med Kevlar®.

CE
CAT. II

TAKTISKA NÅLSTICKSHANDSKAR

GRANBERG 2212

Getskinn. Touchscreen kompatibla. Kardborreknäppning.

- Getskinn i innerhand och fingrar.
- Stickskyddsmaterial i innerhand och på fingrar ger skydd mot sprutspetsar, samt ger ett ökat skärskydd och högt nöt- och punkteringskydd. ASTM nålstick (25 gauge) punkteringsmotstånd nivå 5.
- Ger ett högt skärskydd, EN 388:2016 nivå F (högsta nivå).
- Material på fingrarna som stödjer användning av pekskärm.
- Elastisk ovanhand i neopren håller handen varm och torr.
- Gummiflik gör handsken lätt att ta av och på.
- Kardborreknäppning i handled.
- Välsittande och bekväma.
- Sömmar i Kevlar®-tråd.

CE
CAT. IIASTM
F2878-2010

CUT F

RÄDDNINGS-
HANDSKAR

CUT F



SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG 9001

Kozane® foder och G-Tech® material i innerhand och på fingrar.

- Designade för optimal ergonomi; mycket bekväma handskar trots kraftigt skydd.
- Kozane® skärbeständigt inlägg i innerhand ger skydd mot skär (EN 388). Kozane® är ett högteknologiskt textilmateriale med överlägsna skyddsegenskaper.
- Kraftfullt men mjukt slagskydd på ovanhand ger skydd mot hårda kanter, klämskador och fallande objekt.
- Hi-Viz synbarhetsfärger förstärker säkerheten.
- Manschett i bekvämt neoprenmaterial ger ett behagligt skydd runt handleden.
- Utmärkta ventilerande egenskaper.
- RedDot design award vinnare.

CE
CAT. IIRÄDDNINGS-
HANDSKAR

CUT D



VARMFODRADE SLAGSKYDDSHANDSKAR MED SKÄRSKYDD

GRANBERG 9002

MacroSkin Pro®, spandex, G-Tech® och PROTEX™ membran och fleecefoder.

- Skärbeständigt typhoon inlägg i innerhand ger skydd mot skär (EN 388).
- Kraftfullt men mjukt slagskydd på ovanhand ger skydd mot hårda kanter, klämskador och fallande objekt.
- Hi-Viz synbarhetsfärger förstärker säkerheten.
- Designade för optimal ergonomi; mycket bekväma handskar trots kraftigt skydd.
- Vattentätt PROTEX™-membran med utmärkta ventilerande egenskaper.
- Värmande fleecefoder.
- Manschett i bekvämt neoprenmaterial ger skydd runt handleden.
- RedDot design award vinnare.

CE
CAT. II

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Neopren, Getskinn
Foder	Kevlar®, Stål
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Oljegrapp
Passform	Tight
Längd	13-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	119.2211
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, ASTM F2878
Material	Neopren, Getskinn
Foder	Stål
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Oljegrapp
Passform	Tight
Längd	13-26 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	119.2212
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Spandex, MacroSkin Pro®, G-Tech®, TPR
Foder	Kozane® original
Färg	Svart, Grön, Gul
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrapp
Passform	Normal
Längd	25, 5-28, 5 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.9001
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Spandex, KR-Grip™, MacroSkin Pro®, TPR
Foder	Typhoon, Jerseyfleece
Färg	Svart, Orange, Gul
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrapp
Passform	Normal
Längd	25-27 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	115.9002
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVER OLIKA EGENSKAPER.

SÅ HITTAR DU RÄTT HANDSKAR.

Hur kallt? Hur fuktigt? Hur mycket rörelse? Behov av finmotorik?

Fler risker - väta, skärskador, slag, kemikalier...?

Med svar på dessa frågor har du goda förutsättningar
att hitta rätt handske för jobbet.

Behöver du hjälp? Vi står redo att guida dig rätt!

0346-124 25 | post@granberg-ab.se



Lär dig mer online!

KOZANE

Innovativa textilier för maximalt skydd.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

KOZANE



FÖRKLÄDE MED SKÄRSKYDD

KOZANE 702-12

Kozane® Extreme.

- Förkläde tillverkat av Kozane® Extreme vilket ger en optimal kombination av skydd och komfort. Det är unikt att kunna erbjuda detta höga skydd mot skär, punktering, nötning, samt så hög rivhållfasthet i ett material med denna låga vikt.
- Erbjuder pålitligt skydd för buk och framsida lår.
- Med justerbara remmar för ökad passform och komfort.



FÖRKLÄDE FÖR BUK OCH LÅR MED SKÄRSKYDD

KOZANE 702-13

Kozane® Extreme.

- Midjeförkläde tillverkat av Kozane® Extreme vilket ger en optimal kombination av skydd och komfort. Det är unikt att kunna erbjuda detta höga skydd mot skär, punktering, nötning, samt så hög rivhållfasthet i ett material med denna låga vikt.
- Erbjuder pålitligt skydd för nedre buk och framsida lår.
- Med justerbara remmar för ökad passform och komfort.



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Glashantering och tillverkning | Bearbetning av papper/massa | Industriell tillverkning | Fordonsindustri | Bygg och anläggning | Återvinning | Gruvdrift

Kategori	CE
Standard	EN 388, ANSI/ISEA 105
Material	Kozane® Extreme
Färg	Svart
Storlekar	One size
Förp.	1
Artikelnr.	702-12



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Glashantering och tillverkning | Bearbetning av papper/massa | Industriell tillverkning | Fordonsindustri | Bygg och anläggning | Återvinning | Gruvdrift

Kategori	CE
Standard	EN 388, ANSI/ISEA 105
Material	Kozane® Extreme
Färg	Svart
Storlekar	One size
Förp.	1
Artikelnr.	702-13



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no




KOZANE
CUT F

TRÖJA MED SKÄRSKYDDSÄRMAR
KOZANE 707-08

Kozane® Extreme och vävt hi-viz lättviktsmaterial.

- Tröja med skärskyddsärmor tillverkad av Kozane® Extreme och vävt lättviktsmaterial för att ge det högsta skärskyddet på armarna i kombination med komfort och andningsförmåga för kroppen.
- Kozane extreme är en kombination av högt skydd mot skär, punktering, nötning, hög rivhållfasthet och samtidigt det mest lättviktiga högpresterande materialet i sin klass.
- Jackan har 1/4 dragkedja och tumöglor och är lämplig för arbete i miljöer där det finns risk för skärskador och rivsår på armar och handleder.


ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Glashantering och tillverkning | Bearbetning av papper/massa | Industriell tillverkning | Fordonsindustri | Bygg och anläggning | Återvinning | Gruvdrift

Kategori	CE
Standard	EN 388, ANSI/ISEA 105
Material	Kozane® Extreme
Färg	Svart, Fluorescerande gul
Storlekar	XS S M L XL 2XL 3XL
Förp.	1
Artikelnr.	707-08


 Alltid uppdaterad
 info online på →
granberg.no

CUT F

TRÖJA MED SKÄRSKYDD PÅ ÄRM OCH BÄL
KOZANE 707-09

Kozane® Extreme och vävt hi-viz lättviktsmaterial.

- Tröja med skärskydd på ärmor och buk, tillverkad av Kozane® Extreme och vävt lättviktsmaterial för att ge det högsta skärskyddet på armar och buk i kombination med komfort och andningsförmåga för kroppen.
- Kozane Extreme är en kombination av högt skydd mot skär, punktering, nötning, hög rivhållfasthet och samtidigt det mest lättviktiga högpresterande materialet i sin klass.
- Jackan har 1/4 dragkedja och tumöglor och är lämplig för arbete i miljöer där det finns risk för skärskador och rivsår på armar, handleder och buk.


ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Glashantering och tillverkning | Bearbetning av papper/massa | Industriell tillverkning | Fordonsindustri | Bygg och anläggning | Återvinning | Gruvdrift

Kategori	CE
Standard	EN 388, ANSI/ISEA 105
Material	Kozane® Extreme
Färg	Svart, Fluorescerande gul
Storlekar	XS S M L XL 2XL 3XL
Förp.	1
Artikelnr.	707-09


 Alltid uppdaterad
 info online på →
granberg.no




SKÄRSKYDDSJACKA LÅNG

KOZANE 707-11

Kozane® Extreme. Hi-viz meshmaterial. Extra lång.

- Skärskyddsjacka tillverkad av Kozane® Extreme vilket ger en optimal kombination av skydd och komfort.
- Kozane Extreme är en kombination av högt skydd mot skär, punktering, nötning, hög rivhållfasthet och samtidigt det mest lättviktiga högpresterande materialet i sin klass.
- Ger maximalt skydd på övre lårområde, armar, nacke, axlar och bål.
- Hel dragkedja, ventilerande rygg av hi-viz meshtyg och två fickor framtill.
- Idealisk vid hantering eller förflyttning av vassa föremål såsom maskindelar, blad och/eller verktyg. Även lämplig vid maskinunderhåll.



SKÄRSKYDDSTRÖJA

KOZANE 707-19

Kozane® Extreme. Hi-viz meshmaterial.

- Skärskyddströja tillverkad av Kozane® Extreme vilket ger en optimal kombination av skydd och komfort.
- En kombination av högt skydd mot skär, punktering, nötning, hög rivhållfasthet och samtidigt det mest lättviktiga högpresterande materialet i sin klass.
- Skyddar områdena på nacke, armar, axlar och bål.
- Med tumöglor, ett ventilerande hi-viz meshtyg på baksidan och en ¼ dragkedja.



SKYDDSVÄST

KOZANE 705-12

Kozane® Original.

- Väst med reflextejp fram och bak och på de stora fickorna, hel dragkedja fram, kardborreband på axlarna och sidorna för storleksjustering, axelklaffar, fem avtagbara fickor för telefon, ficklampa, ID-kort, radio etc.
- "Security"-märke på bak- och framsida, fäst med kardborreband.
- Tillverkad av Kozane®, ett material som har de högsta nivåerna av skär-, punkterings-, nöttings- och rivmotstånd.



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Glashantering och tillverkning | Bearbetning av papper/massa | Industriell tillverkning | Fordonsindustri | Bygg och anläggning | Återvinning | Gruvdrift

Kategori	CE
Standard	EN 388, ANSI/ISEA 105
Material	Kozane® Extreme
Färg	Svart, Fluorescerande gul
Storlekar	XS S M L XL 2XL 3XL
Förp.	1
Artikelnr.	707-11



Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Glashantering och tillverkning | Bearbetning av papper/massa | Industriell tillverkning | Fordonsindustri | Bygg och anläggning | Återvinning | Gruvdrift

Kategori	CE
Standard	EN 388, ANSI/ISEA 105
Material	Kozane® Extreme
Färg	Svart, Fluorescerande gul
Storlekar	XS S M L XL 2XL 3XL
Förp.	1
Artikelnr.	707-19



Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Ordningsvakter | Militär | Polis | Fängelse | Tull | Parkeringsvakter

Kategori	CE
Standard	EN 388, ANSI/ISEA 105
Material	Kozane® Original
Färg	Fluorescerande gul
Storlekar	XS S M L XL 2XL 3XL
Förp.	1
Artikelnr.	705-12



Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



PARTNER UP WITH THE PERFECT GLOVE!

Kombinera Kozane® skyddskläder med passande skyddshandskar! Du hittar handskarna med bästa skär, slag och punkteringsskydd på sidorna 14, 20 och 50.





kozane[®]


BY GRANBERG

Högpresterande och skärresistenta textilier
som inte kompromissar med komforten.

Upptäck framtidens skyddsmaterial - Kozane[®]

Kozane[®] erbjuder en banbrytande kombination av oslagbart skydd, funktionalitet och komfort – allt i ett och samma material. Våra mångsidiga textilier kan skräddarsys för en rad användningsområden, från industriell tillverkning till sportutrustning.

Kontakta oss eller läs mer på kozane.protection.com!



TRÄDGÅRD & FRITIDSHANDSKAR

Där gröna fingrar och en aktiv livsstil möts.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

TRÄDGÅRD & FRITID | TRÄDGÅRDSHANDSKAR



TRÄDGÅRDSHANDSKAR GRANBERG 0570

Getskinn, ofodrade.

- Getskinn är mjukt och smidigt.
- Starkt skinn som ger handskena lång livslängd.
- Extra lång manschett tillverkad av oxspalt som skyddar underarmen mot skärskador, riv- och skrubbsår.
- Produktetikett för detaljhandelsförsäljning.

CE
CAT. I



TRÄDGÅRDSHANDSKAR GRANBERG 0560

Sömlös nylon, latexbeläggning.

- Mjuk och flexibel latexbeläggning ger bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
- Bekväm och ventilerande nylon på ovanhand.
- Produktetikett i återvunnet papper för detaljhandelsförsäljning.
- OEKO-TEX® 100-godkända.

CE
CAT. I



Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Getskinn, Oxspalt
Foder	-
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr-grepp
Passform	Normal
Längd	33 cm
Storlekar	8
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	113.0570



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat. I
Standard	EN ISO 21420
Material	Nylon
Doppning	Latex
Färg	Grå, Orange
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	21-22 cm
Storlekar	7 8
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.0560



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



TRÄDGÅRD- & FRITIDSHANDSKAR

Trädgårdshandskar	s. 58
Grill- & pizzaugnshandskar	s. 61
Skid & vinterhandskar	s. 62

TRÄDGÅRD & FRITID | TRÄDGÅRDSHANDSKAR



TRÄDGÅRDSHANDSKAR GRANBERG 0620

Bambuviskos/spandex med latexskumbeläggning.

- Mjuk och flexibel latexbeläggning ger bra grepp och utmärkt fingerkänsla.
- Bambuviskos ger bättre ventilerande egenskaper jämfört med bomull eller andra syntetiska material.
- Ventilerande material ökar komforten.
- Bambufiber absorberar fukt bättre än bomull.
- Produktetikett i återvunnet papper för detaljhandelsförsäljning.

CE
CAT. I


TOUCHSCREEN KOMPATIBLA MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 0933

Nylon/Spandex med mikrokapillär nitrilskumbeläggning.

- Kan användas i arbete med pekskärm.
- Utmärkt nötningsmotstånd med god fingerkänsla och ventilerande egenskaper.
- Nitrilskumbeläggningen drar vatten och olja åt sidan och frilägger greppytan för ett enastående torr- våt- och oljgrepp.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Godkända för direktkontakt med livsmedel, dock ej feta (EN 1186).
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



CE
CAT. II



Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420
Material	Bambuviskos, Spandex
Doppning	Latex
Färg	Grå
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Tight
Längd	21-22 cm
Storlekar	7 8
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.0620



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 1186
Material	Nylon/Spandex
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Grå
Grepp	Torr-, Vår- och Oljgrepp
Passform	Tight
Längd	21-28 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12 13
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0933



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



FAVORIT



MONTAGEHANDSKAR LÄTT FODRADE

GRANBERG 0488W

Nylon med nitrilbeläggning. Borstad akryl.

- Högt nötningsmotstånd ger bra slitstyrka.
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Det lätta fodret fungerar särskilt bra för arbete i svala inomhusmiljöer eller utomhus under höst och vår.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Nylon, Borstad akryl
Doppning	Nitril
Färg	Blå, Svart
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	24-27 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0488W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 0400W

Nylon med vinyl/PVC-skumbeläggning. Akrylflanel.

- Mycket slitstarka och ger bra fingerkänsla.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- Vinylskumbeläggning med inkapslade luftmolekyler ger ett mycket bra våt- och oljgrepp.
- Beläggningen ger en viss stötdämpande effekt vid hantering av hårda material.
- Det varma fodret ger ett bra skydd mot kyla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Nylon, Akrylflanel
Doppning	Vinyl/PVC
Färg	Svart
Grepp	Tight
Passform	Torr-, Våt- och Oljgrepp
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	109.0400W
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR

GRANBERG 8070

Dubbel latexbeläggning, polyesterfoder.

- Tunn och smidig latexbeläggning ger bra vätskeskydd.
- Svart sandaktig latex i innerhanden säkerställer ett bra grepp.
- Elastisk manschett för bra passform runt handleden.
- Lätt och bekväm.
- Bra fingerkänsla och passform.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester
Doppning	Latex
Färg	Svart, Orange
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.8070
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE

GRANBERG 8080

Dubbel latexbeläggning. Akrylflanelfoder.

- Passformen och rörligheten ger god bekvämlighet och fingerkänsla.
- Beläggningen av vattentät latex gör dem särskilt lämpliga till vått arbete och arbete i våta miljöer.
- Svart sandaktig latex i innerhanden säkerställer ett bra grepp.
- Godkända för hantering av livsmedel, dock ej feta livsmedel (EN 1186).
- Ger god värmeisolering.



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511, EN 1186
Material	Polyester, Akryl
Doppning	Latex
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	24-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.8080
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



FÖR BARN



LEK- OCH ARBETSHANDSKAR FÖR BARN

GRANBERG 0114

Nylon/spandex belagda med latex.

- Sömlös nylon ger en mjuk och bekväm känsla.
- Utmärkt grepp och fingerkänsla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.
- Produktetikett i återvunnet papper för detaljhandelsförsäljning.



GRANBERG®

Kategori	CE
Standard	
Material	Nylon/Spandex
Dopning	Latex
Färg	Orange
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	18-19 cm
Storlekar	S M
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.0114
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

FÖR BARN



LEK- OCH ARBETSHANDSKAR FÖR BARN

GRANBERG 0113

Nylon/spandex belagda med latex.

- Sömlös nylon ger en mjuk och bekväm känsla.
- Utmärkt grepp och fingerkänsla.
- OEKO-TEX® 100-godkända.
- Produktetikett i återvunnet papper för detaljhandelsförsäljning.



Kategori	CE
Standard	
Material	Nylon/Spandex
Dopning	Latex
Färg	Blå
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	18-19 cm
Storlekar	S M
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.0113
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

IDEALISK VID GRILLEN



ARBETSHANDSKAR MED VÄRMESKYDD

GRANBERG 1490

Oxspalt. Helfodrade.

- Mjukt och slitstarkt skinn ger utmärkt fingerkänsla och komfort.
- Helt fodrade med behaglig bomullsfleece i handen.
- Bomullsfoder i manschetten.
- Sydda med svart Kevlar®-tråd.
- Praktisk upphängningsögla.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Oxspalt
Foder	Polyester, Bomull
Färg	Brun
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	40 cm
Storlekar	11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	106.1490
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

PERFEKT FÖR DJUPA UGNAR



ARBETSHANDSKAR MED VÄRMESKYDD

GRANBERG 1590

Oxspalt. Helfodrade. 50 cm lång.

- Mjukt och slitstarkt skinn ger utmärkt fingerkänsla och komfort.
- Helt fodrade med behaglig bomullsfleece i handen.
- Bomullsfoder i manschetten.
- Sydda med svart Kevlar®-tråd.
- Praktisk upphängningsögla.
- Extra långa.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Oxspalt
Foder	Polyester, Bomull
Färg	Brun
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	50 cm
Storlekar	11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	106.1590
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



VARMA ALPINA SKIDHANDSKAR

GRANBERG 4270

Getskinn, oxfordnylon och avtagbart fleecefoder. Kardborreknäppning.

- Varmt och mjukt fleecefoder skyddar mot kyla.
- Längre modell, lämplig för skidåkning i djupsnö och för dig som vill ha en riktigt varm och skön handske.
- Getskinn i innerhand ger hög slitstyrka och ett bra våt- och torrgrepp.
- Ventilerande och vattentät oxfordnylon på ovanhanden och på manschett.
- Elastisk runt handled och kardborreknäppning gör att handskena sitter stadigt och bekvämt.
- Manschett med snölös, elastisk handledsögla och karbinhake.



Avtagbart foder

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Nylon, Getskinn
Foder	Polyester
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Normal
Längd	33,5-38 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	3/24 (par)
Artikelnr.	113.4270
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



VARMA ALPINA TUMHANDSKAR

GRANBERG 4280

Getskinn,oxfordnylon och 3M™ Thinsulate™ C100. Kardborreknäppning.

- Varmt och mjukt foder av 3M™ Thinsulate™ C100 ger skydd mot kyla.
- Längre modell, lämplig för skidåkning i djupsnö och för dig som vill ha en riktigt varm och skön handske.
- Getskinn i innerhand ger hög slitstyrka och ett bra våt- och torrgrepp.
- Ventilerande och vattentät oxfordnylon på ovanhanden och på manschett.
- Elastisk runt handled och kardborreknäppning gör att handsken sitter stadigt och bekvämt.
- Manschett med snölös och karbinhake för praktisk förvaring.



3M Thinsulate™

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Nylon, Getskinn
Foder	Polyester
Färg	Grå, Vit
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Passform	Normal
Längd	34-38 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	3/24 (par)
Artikelnr.	113.4280
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KLASSISKA SKINNHANDSKAR

GRANBERG 1101

Fårskinn med fleecefoder.

- Mjuka och bekväma handskar i svart fårskinn.
- Fleecefodret ger värme och ökad komfort.
- Rynkad elastisk handled gör att handskena sitter bekvämt och skyddar mot kyla och vind.



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Fårskinn
Foder	Polyester
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Tight
Längd	24-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	119.1101
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KLASSISKA TUMVANTAR I SKINN

GRANBERG 1102

Fårskinn med fleecefoder.

- Mjuka och bekväma tumvantar i svart fårskinn.
- Fleecefoder för värme och ökad komfort.
- Rynkad elastisk handled gör att handskena sitter bekvämt och skyddar mot kyla och vind.



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511
Material	Fårskinn
Foder	Polyester
Färg	Svart
Grepp	Torrgrepp
Passform	Lös
Längd	24-27 cm
Storlekar	6 7 8 9 10 11 12
Förp.	6/60 (par)
Artikelnr.	119.1102
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



GRANBERG®
FEARLESS PERFORMANCE

GRANBERG 0560
TRÄDGÅRDSHANDSKAR



VÄTSKETÄTA HANDSKAR

Håller vätan ute och greppet kvar.



Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

VÄTSKETÄTA HANDSKAR | TÄTSLUTANDE HANDSKAR



MONTAGEHANDSKAR GRANBERG 8070

Dubbel latexbeläggning. Polyesterfoder.

- Tunn och smidig latexbeläggning ger bra vätskeskydd.
- Svart sandaktig latex i innerhanden säkerställer ett bra grepp.
- Elastisk manschett för bra passform runt handleden.
- Lätt och bekväm.
- Bra fingerkänsla och passform.

CE
CAT. II



MONTAGEHANDSKAR VARMFODRADE GRANBERG 8080

Dubbel latexbeläggning. Akrylflanelfoder.

- Passformen och rörligheten ger god bekvämlighet och fingerkänsla.
- Beläggningen av vattentät latex gör dem särskilt lämpliga till vått arbete och arbete i våta miljöer.
- Beläggningen av sandaktig latexskum säkerställer ett utmärkt grepp.
- Godkända för hantering av livsmedel, dock ej feta livsmedel (EN 1186).
- Ger god värmeisolering.

CE
CAT. II



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Polyester
Doppning	Latex
Färg	Svart, Orange
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	23-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.8070



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 511, EN 1186
Material	Polyester, Akryl
Doppning	Latex
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Passform	Tight
Längd	24-29 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	108.8080



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



VÄTSKETÄTA HANDSKAR

Tätslutande handskar	s. 64
Handsakar med vid manschett	s. 65
Handsakar med granulering	s. 67


VÄTSKETÄTA HANDSKAR | TÄTSLUTANDE HANDSKAR & HANDSKAR MED VID MANSCHETT



MONTAGEHANDSKAR **GRANBERG 0490**

Polyester med dubbel nitrilbeläggning.

- Mycket slitstarka.
- Tätslutande handskar i polyester doppade i ett tunt lager av blå vattentät nitril.
- Svart nitrilskumbeläggning i innerhand och på fingrar säkerställer ett utmärkt grepp i våta, torra och oljiga miljöer.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Bekväma med god fingerkänsla.



Kategori	CE Cat.II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 407
Material	Polyester
Doppning	Nitril
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljigrepp
Passform	Tight
Längd	23,5-29,5 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.0490



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR I NITRIL **GRANBERG 0630**

Interlockfodrade.

- Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).




Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Interlockstickad
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljigrepp
Tjocklek	0,8 mm
Längd	30 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	10/120 (par)
Artikelnr.	114.0630



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no




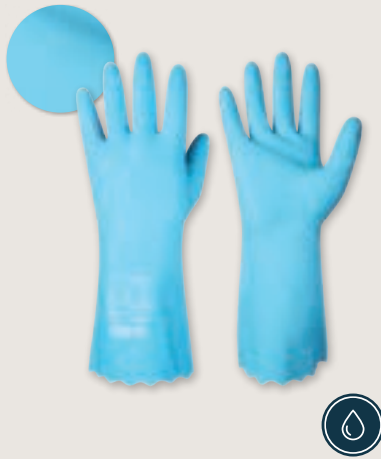

KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR I VINYL GRANBERG 0300

Flossat bomullsfoder.


- Bekväma och mjuka.
- Resistent mot många kemikalier inklusive blekmedel.
- Ftalatfri.



HUSHÅLLSHANDSKAR I LATEX GRANBERG 0400A

Flossat bomullsfoder.


- Slitstark rullkant på handskarna som gör dem lätta att ta på och av.
- Mjukt material som inte tröttrar ut handen.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Mönster i inre hand ger bra grepp både i våta och torra miljöer, samt vid hantering av feta livsmedel.
- Flossat foder i ren bomull som absorberar fukt.



KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR I NITRIL GRANBERG 0660

Med lång, påsveptsad nitrilmanschett.

- Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Høgt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Den armbågsånga manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde, bland annat inom industriell rengöring.



GRANBERG®

Ftalatfri

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374
Material	Vinyl/PVC
Foder	Bomull
Färg	Blå
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Tjocklek	0,5 mm
Längd	31 cm
Storlekar	7 8 9 10
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	111.0300
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186, EN 421
Material	Latex
Foder	Bomull
Färg	Gul
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Tjocklek	0,38 mm
Längd	30 cm
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	112.0400
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Interlockstickad
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljgrepp
Tjocklek	0,8 mm
Längd	68 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	114.0660
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



HANTERAR DU KEMIKALIER? ANVÄND VÅR KEMIKALIEDATABAS.

Sök enkelt upp kemikalier i vår databas och få rekommendationer för vilken skyddshandske som är lämplig. Säkerställ rätt skydd för dina specifika arbetsförhållanden.

Surfa in på granberg.no eller scanna QR koden.





FISKEHANDSKAR

GRANBERG 8305

Nitril med medelgrov granulering. Värmande jerseyfleecefoder på insidan.

- Mjuka, flexibla och slitstarka.
- Speciella granulat på handflatan och fingrarna ger ett stadigt grepp.
- Mjuk och bekväm jerseyfleecefoder absorberar svett och hjälper till att undvika svettiga händer.
- Hög fingerfärdighet ökar effektiviteten och minskar handtrötthet.
- Godkända för direktkontakt med alla typer av livsmedel, inklusive feta livsmedel (EN 1186).



FISKEHANDSKAR

GRANBERG 8400

Vinyl med grov granulering. Interlockfoder.

- Mycket slitstarka.
- Lämplig vid hantering av hala produkter.
- Grov granulering ger handskarna bra greppegenskaper.
- Interlockfoder.



FISKEHANDSKAR

GRANBERG 8200

Nitril med grov granulering. Bomullsfoder.

- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Mjuk och flexibel, men ändå mycket slitstark och hållbar.
- Granulat i handflata och fingrar ger ett överlägset grepp för hantering av fisk.
- Mjukt och bekvämt bomullsfoder som absorberar fukt för att undvika svettiga händer.
- Mycket god fingerkänsla säkerställer effektivitet och minskar risken för att handen tröttnas ut av handsken.



Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Jerseyfleece
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Tjocklek	
Längd	39 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	114.8305
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat. II
Standard	EN ISO 21420, EN 388
Material	Vinyl/PVC
Foder	Bomull, Interlockstickad
Färg	Svart, Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Tjocklek	
Längd	42 cm
Storlekar	8 9 10 11 12
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	109.8400
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Bomull
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Tjocklek	
Längd	39 cm
Storlekar	7 8 9 10 11 12
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	114.8200
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR

Skydd utan kompromisser – när säkerhet är det enda valet.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR | NITRIL



KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR GRANBERG 1000

Nitril med flossat bomullsfoder.

- Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, bensin, olja och lösningsmedel (EN 374).
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Handskarnas mjukhet och den greppmönstrade innerhanden ger ett bra våt- och torrgrepp.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).



KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR GRANBERG 1046

Nitril. Ofodrade.

- Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, bensin, olja och lösningsmedel (EN 374).
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Handskarnas mjukhet och den greppmönstrade innerhanden ger ett bra våt- och torrgrepp.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Den långa manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde.



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Bomull
Färg	Grön
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Tjocklek	0,38 mm
Längd	33 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	114.1000



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Ofodrad
Färg	Grön
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Tjocklek	0,55 mm
Längd	46 cm
Storlekar	8 9 10
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	114.1046



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR

Nitril	s. 68	Latex	s. 71
Neopren	s. 71	Vinyl	s. 72

VÅRT ATT TÄNKA PÅ!

När du arbetar med kemikalier är rätt skydd avgörande för din säkerhet. Valet av skyddshandskar bör baseras på kemikaliernas typ och koncentration, samt av arbetsmomentens längd och krav.

Fel handskar kan leda till allvarliga skador, så kontrollera alltid deras skyddsnivå mot de aktuella ämnen du ska hantera.

Besök kemikaliedatabasen på granberg.no för att hitta den perfekta handsken som ger dig trygghet och prestanda i arbetet.



KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR | NITRIL



KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR **GRANBERG 0630**

Nitril med interlockfoder.

- Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).



VARMFODRADE KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR **GRANBERG 0630W**

Nitril med syntetfoder.

- Skyddar mot kyla, väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Interlockstickad
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Tjocklek	0,8 mm
Längd	30 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	10/120 (par)
Artikelnr.	114.0630



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Foder	Syntetfoder
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljegrepp
Tjocklek	Foder + 0,8 mm
Längd	30 cm
Storlekar	7 8 9 10 11
Förp.	5/60 (par)
Artikelnr.	114.0630W



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no






KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 0660

Nitril med lång, påsvetsad nitrilmanschett.

- Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Den armbåglånga manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde, bland annat inom industriell rengöring.



VARMFODRADE KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 0660W

Nitril med syntetfoder och lång påsvetsad nitrilmanschett.

- Skyddar mot kyla, väta, kemikalier, smuts, bensin och olja.
- God anatomisk passform för största möjliga komfort.
- Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Den långa manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde, bland annat inom industriell rengöring.



KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 6000

Sömlöst nylonfoder med vid manschett.

- Sandaktig nitrilbeläggning i innerhanden säkerställer ett mycket bra torr-, våt- och oljegrepp.
- Resistent mot fett, rengöringsmedel och kemikalier.
- Extra mjuka och bekväma med bra fingerkänsla.



KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 8200

Nitril med grov granulering. Bomullsfoder.

- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Mjuk och flexibel, men ändå mycket slitstark och hållbar.
- Granulat i handflata och fingrar ger ett överlägset grepp.
- Mjukt och bekvämt bomullsfoder som absorberar fukt för att undvika svettiga händer.
- Mycket god fingerkänsla säkerställer effektivitet och minskar risken för att handen tröttnas ut av handsken.



Kategori	CE Cat.III	
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186	
Material	Nitril	
Foder	Interlockstickad	
Färg	Blå	
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp	
Tjocklek	0,8 mm	
Längd	68 cm	
Storlekar	7 8 9 10 11	
Förp.	6/72 (par)	
Artikelnr.	114.0660	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE Cat.III	
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186	
Material	Nitril	
Foder	Syntetfoder	
Färg	Blå	
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp	
Tjocklek	Foder + 0,8 mm	
Längd	68 cm	
Storlekar	8 9 10 11	
Förp.	6/72 (par)	
Artikelnr.	114.0660W	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Sandaktig beläggning

Kategori	CE Cat.III	
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374	
Material	Nitril	
Foder	Nylon	
Färg	Blå	
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp	
Tjocklek	1,30 mm	
Längd	35 cm	
Storlekar	8 9 10 11 12	
Förp.	12/72 (par)	
Artikelnr.	114.6000	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE Cat.III	
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186	
Material	Nitril	
Foder	Bomull	
Färg	Blå	
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp	
Tjocklek		
Längd	39 cm	
Storlekar	7 8 9 10 11 12	
Förp.	12/72 (par)	
Artikelnr.	114.8200	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KEMIKALESKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 2000

Neopren med flossat bomullsfoder.

- Slitstarka.
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel och kemikalier (EN374).
- Mönstrad handflata ger bra grepp i såväl våta som torra miljöer.
- Flossat foder i ren bomull som absorberar fukt.
- Innerhåller latex.



KEMIKALESKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 3000

Neopren med laminerat akrylfoder.

- Slitstarka och bekväma.
- Behåller sin smidighet och elasticitet även i stark kyla och ger ett bra skydd mot både kyla och värme.
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel och kemikalier (EN 374).
- Godkända för användning i direkt kontakt med livsmedel (EN 1186).
- Utmärkta för arbete i storkök vid hantering av varma och ångande plåtar.



KEMIKALESKYDDSHANDSKAR

GRANBERG 0122

Latex med flossat bomullsfoder.

- Slitstark rullkant på handskena som gör dem lätta att ta på och av.
- Mjukt material som inte tröttrar ut handen.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Mönster i innerhand ger bra grepp både i våta och torra miljöer, samt vid hantering av feta livsmedel.
- Flossat foder i ren bomull som absorberar fukt.



HUSHÅLLSHANDSKAR

GRANBERG 0400A

Latex med flossat bomullsfoder.

- Slitstark rullkant på handskena som gör dem lätta att ta på och av.
- Mjukt material som inte tröttrar ut handen.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Mönster i innerhand ger bra grepp både i våta och torra miljöer, samt vid hantering av feta livsmedel.
- Flossat foder i ren bomull som absorberar fukt.



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374
Material	Neopren
Foder	Bomull
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Tjocklek	0,75 mm
Längd	30 cm
Storlekar	8 9 10
Förp.	6/72 (par)
Artikelnr.	114.2000
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 407, EN 511, EN 1186
Material	Neopren
Foder	Akrylfilanell
Färg	Svart
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Tjocklek	0,65 mm
Längd	40 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	6/36 (par)
Artikelnr.	114.3000
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186, EN 421
Material	Latex
Foder	Bomull
Färg	Blå
Grepp	Torr-, Vät- och Oljgrepp
Tjocklek	0,38 mm
Längd	30 cm
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	112.0122
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186, EN 421
Material	Latex
Foder	Bomull
Färg	Gul
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Tjocklek	0,38 mm
Längd	30 cm
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	12/144 (par)
Artikelnr.	112.0400
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 0700

Latex med neoprenbeläggning och flossat bomullsfoder.

- Beläggningen av neopren i innerhanden ökar kemikaliemotståndet.
- Brett kemikalieskydd.
- Greppmönster i innerhand ger ett bra våt- och torrgrepp.
- Mjuka och flexibla.




KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 0300

Vinyl med flossat bomullsfoder.

- Bekväma och mjuka.
- Resistent mot många kemikalier inklusive blekmedel.
- Ftalatfria.




KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR

GRANBERG 1730

Vinyl med interlockfoder i bomull.

- Smidiga och mjuka.
- Foder utan sömmar för hög komfort.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 1186
Material	Latex, Neopren
Foder	Bomull
Färg	Blå, Gul
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Tjocklek	0,7 mm
Längd	30 cm
Storlekar	8 9 10
Förp.	12/72 (par)
Artikelnr.	112.0700
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Ftalatfria

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374
Material	Vinyl/PVC
Foder	Bomull
Färg	Blå
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Tjocklek	0,5 mm
Längd	31 cm
Storlekar	7 8 9 10
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	111.0300
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374
Material	Vinyl/PVC
Foder	Bomull
Färg	Orange
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegypp
Tjocklek	2 ± 0,25 mm
Längd	30 cm
Storlekar	8 9 10 11
Förp.	12/120 (par)
Artikelnr.	109.1730
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR MED KEMIKALIESKYDD

Hittar du i nästa kapitel eller online.



www.granberg.no

GET THE GRIP.

Det spelar ingen roll hur bra verktyg du har om ditt grepp inte håller måttet. Ta kontrollen med våra fiskfjällsmönstrade engångshandskar.

Läs mer online eller kolla in GRANBERG 960, GRANBERG 970 och GRANBERG 955 i kapitlet med engångshandskar.



ENGÅNGSHANDSKAR

Minimal barriär. Maximalt skydd.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

ENGÅNGSHANDSKAR | NITRIL

EKONOMIPACK



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL GRANBERG 611

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Blå. 200-pack.

- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Lättviktsnitril; extra tunna och elastisk ger god fingerkänsla.
- Bra alternativ till engångshandskar i vinyl.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 2,7 ± 0,2 g.



AQL 1.5



EKONOMIPACK



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL GRANBERG 630

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Indigo. 200-pack.

- Mjukt och starkt nitrilgummi med mikroruggad ytstruktur på fingertopparna.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,0 ± 0,5 g.



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Blå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	Min 0,05 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	200/10 box
Artikelnr.	114.611



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421, EN 455, EN 1186, ASTM D6978
Material	Nitril
Färg	Indigoblå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	Min 0,05 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	200/10 box
Artikelnr.	114.630



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



ENGÅNGSHANDSKAR

Nitril	s. 74-79
Latex	s. 80
Viny, LDPE och T.E.P	s. 80-81

I detta kapitel är handskena först ordnade efter material, sedan efter vikt. Från tunnare för bättre finmotorik till tjockare för ökat skydd, till exempel mot kemikalier. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta rätt handske för dig eller din kund!

ENGÅNGSHANDSKAR | NITRIL

EKONOMIPACK



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL **GRANBERG 633**

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Svart. 200-pack.

- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Testad enligt ASTM D6978 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,0 ± 0,5 g.



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421, EN 455, EN 1186, ASTM D6978
Material	Nitril
Färg	Svart
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	Min 0,05 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	200/10 box
Artikelnr.	114.633



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



EXTRA HUDVÄNLIG



ENGÅNGSHANDSKAR COATS® **GRANBERG 925**

Nitril. Belagda med kolloidalt havre, puderfria. Färg: Duvblå.

- Colloidal Oatmeal System (COATS®) handsken har en inre barriär som minskar risken för hudirritation och klåda orsakad av uttorkning. Kolloidalt havre återfuktar huden.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,2 ± 0,3 g.



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186, ASTM D6978
Material	Nitril
Färg	Duvblå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	0,07 ± 0,02 mm (handflata)
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.925



Alltid uppdaterad
info online på →
granberg.no



EKONOMIPACK



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 635

Soft Nitrile™, puderfria, acceleratorfria. Färg: Svart. 200-pack.

- Fria från accelerators som kan orsaka hudirritation.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Dermatest* 5 stjärnor.
- Vikt 3,2 ± 0,5 g


MAGIC TOUCH
BY GRANBERG

Acceleratorfria

Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Svart
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	Min 0,05 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	200/10 box
Artikelnr.	114.635
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



EKONOMIPACK



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 624

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Indigo. 200-pack.

- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. Likvärdig elasticitet och fingerkänsla som hos latexhandskar.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,4 ± 0,5 g.


MAGIC TOUCH
BY GRANBERG

Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Indigoblå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	Min 0,05 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	200/10 box
Artikelnr.	114.624
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 628

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Svart.

- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,5 ± 0,3 g.


MAGIC TOUCH
BY GRANBERG

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421, EN 455, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Svart
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	min 0,07 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.628
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 620

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Vit.

- Mjukt och starkt nitrilgummi med mikroruggad ytstruktur på fingertopparna.
- Beständighet mot fett och rengöringsmedel.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,5 ± 0,5 g.


MAGIC TOUCH
BY GRANBERG

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186, EN 421
Material	Nitril
Färg	Vit
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	25 cm
Tjocklek	min 0,06 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.620
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 622

Soft Nitrile™, puderfria. Acceleratorfria. Färg: Indigo.

- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,5 ± 0,5 g.



Acceleratorfria

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Indigoblå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	Min 0,05 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.622
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 621

Soft Nitrile™, puderfria. Acceleratorfria. Färg: Indigoblå.

- Mjukt och starkt nitrilgummi och mikroruggad ytstruktur på fingertopparna.
- Silikonfria och fria från kemiska acceleratorer.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Vikt 4,2 ± 0,5 g.



Acceleratorfria

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186, ASTM D6978
Material	Nitril
Färg	Indigoblå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Längd	25 cm
Tjocklek	min 0,06 mm (handflata)
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.621
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 615

Soft Nitrile™, puderfria. Acceleratorfria. Färg: Indigoblå.

- Mjukt och starkt nitrilgummi och mikroruggad ytstruktur på fingertopparna.
- Silikonfria och fria från kemiska acceleratorer.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Vikt 5,0 ± 0,5 g.



Acceleratorfria

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186, ASTM D6978
Material	Nitril
Färg	Indigoblå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Längd	29,5 cm
Tjocklek	min 0,06 mm (handflata)
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.615
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KEMIKALESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 770

Nitril, puderfria. Färg: Blå.

- Starka och elastiska
- Mikroruggad ytstruktur för bättre grepp.
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel, kemikalier (EN374).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Skydd mot bekämpningsmedel enligt ISO 18889:2019, nivå G1 (för kontakt med utspädda bekämpningsmedel).
- Vikt 5,8 ± 0,2 g.



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 1186, ISO 18889
Material	Nitril
Färg	Blå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Vätgrepp
Längd	240 mm
Tjocklek	0,12 ± 0,02 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL XXL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.770
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





KEMIKALIERESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 880

Nitril, puderfria. Färg: Svart.

- Starka och elastiska
- Mikroruggad ytstruktur för bättre grepp.
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel, kemikalier (EN374).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Skydd mot bekämpningsmedel enligt ISO 18889:2019, nivå G1 (för kontakt med utspädda bekämpningsmedel).
- Vikt $5,8 \pm 0,2$ g.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 1186, ISO 18889
Material	Nitril
Färg	Svart
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	$0,12 \pm 0,02$ mm (handflata)
Storlekar	S M L XL XXL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.880
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	




KEMIKALIERESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 940

Nitril, puderfria. Färg: Orange.

- Starka och elastiska.
- Mikroruggad ytstruktur för bättre grepp.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Vikt $7,2 \pm 0,5$ g.



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421, EN 455, EN 1186, ASTM D6978
Material	Nitril
Färg	Orange
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	27 cm
Tjocklek	min $0,11$ mm (handflata)
Storlekar	S M L XL 2XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.940
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KEMIKALIERESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 960

Nitril, puderfria. Färg: Orange. 50-pack.

- Fiskfällsmönster på handsornas båda sidor för optimalt grepp.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Slitstark rullkant på handsorna som gör dem lätta att ta på/av, samt ger utökat skydd mot spill och dropp från kemikalier.
- Kemikalieresistenta och oljebeständiga (EN 374).
- Vikt $7,4 \pm 0,3$ g.



Fiskfällsmönster

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Orange
Ytstruktur	Fiskfäll
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	$0,15 \pm 0,03$ mm (handflata)
Storlekar	S M L XL 2XL
Förp.	50/10 box
Artikelnr.	114.960
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



KEMIKALIERESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 970

Nitril, puderfria. Färg: Svart. 50-pack.

- Fiskfällsmönster på handsornas båda sidor för optimalt grepp.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Slitstark rullkant på handsorna som gör dem lätta att ta på och av, samt ger utökat skydd mot spill och dropp från kemikalier.
- Kemikalieresistenta och oljebeständiga (EN 374).
- Vikt $7,4 \pm 0,3$ g.



Fiskfällsmönster

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Svart
Ytstruktur	Fiskfäll
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	$0,15 \pm 0,03$ mm (handflata)
Storlekar	S M L XL 2XL
Förp.	50/10 box
Artikelnr.	114.970
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





KEMIKALIERESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 980

Nitril, puderfria. Färg: Indigo. 50-pack.

- Kemikalieresistenta (EN 374).
- Mikroruggad ytstruktur för bättre grepp samt rullkant på handskena som gör dem lätta att ta på och av, samt ger utökat skydd mot spill och dropp från kemikalier.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Godkända för medicinsk användning (EN 455) samt testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Vikt 8,8 ± 0,5 g.



ESD



ESD ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL

GRANBERG 881

Nitril, puderfria. Färg: Svart.

- Elektrostatisch dissipativa egenskaper. Vertikal resistens i enlighet med EN 16350:2014 Spänningsbeständighet (ohms) 14,5 x 10⁶.
- Starka och elastiska.
- Testad godkänd för olika kemikalier (EN 374).
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Vikt 9,1 ± 0,4 g.



KEMIKALIERESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 951

Nitril, puderfria. Färg: Blå. 50-pack.

- Nitril ger utmärkt kemikalieskydd och slitstyrka.
- Förlängd manschett ger ökat skydd över handleden och på underarmen.
- Texturerad ytstruktur för bra torr- och våtgrepp.
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel, kemikalier (EN 374).
- Vikt 11,5 ± 0,5 g.



KEMIKALIERESISTENTA ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 955

Nitril, puderfria. Färg: Blå. 50-pack.

- Fiskfjällsmönster på handskenas båda sidor för optimalt grepp.
- Slitstark rullkant på handskena som gör dem lätta att ta på och av.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Beständighet mot fett, rengöringsmedel, kemikalier (EN 374).
- Vikt 11,4 ± 0,3 g.



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN 421, EN ISO 374, EN 455, EN 1186, ASTM D6978
Material	Nitril
Färg	Indigoblå
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrip
Längd	28,5 cm
Tjocklek	0,11 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL XXL
Förp.	50/10 box
Artikelnr.	114.980
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN 420, EN ISO 374, EN 16350
Material	Nitril
Färg	Svart
Ytstruktur	Mikroruggad
Grepp	Torr- och Våtgrip
Längd	30 cm
Tjocklek	0,15 ± 0,02 mm
Storlekar	S M L XL 2XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	114.881
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374
Material	Nitril
Färg	Blå
Ytstruktur	Texturerad
Grepp	Torr- och Våtgrip
Längd	29,5 cm
Tjocklek	0,20 mm
Storlekar	S M L XL 2XL
Förp.	50/10 box
Artikelnr.	114.951
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Fiskfjällsmönster

Kategori	CE Cat. III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 1186
Material	Nitril
Färg	Blå
Ytstruktur	Fiskfjäll
Grepp	Torr-, Våt- och Oljegrupp
Längd	30 cm
Tjocklek	0,20 ± 0,01 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL 2XL 3XL
Förp.	50/10 box
Artikelnr.	114.955
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





ENGÅNGSHANDSKAR I LATEX

GRANBERG 110

Latex, puderfria. Färg: Offwhite.

- Ruggad ytstruktur för bättre greppförmåga.
- Beständiga mot smuts, fett och rengöringsmedel.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 6,0 ± 0,5 g.



GRANBERG®

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186
Material	Latex
Färg	Offwhite
Ytstruktur	Ruggad
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	min 0,10 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	112.110
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I VINYL

GRANBERG 225

Vinyl, puderfria. Färg: Klar.

- Lätta att ta på och av.
- Silikonfria.
- Godkända för hantering av livsmedel, dock ej feta livsmedel (EN 1186).
- Vikt 4,5 ± 0,3 g.



Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420, EN 1186
Material	Vinyl/PVC
Färg	Klar
Ytstruktur	Slät
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	Min 0,05 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	111.225
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I VINYL

GRANBERG 220

Vinyl, puderfria. Färg: Klar.

- Lätta att ta på och av.
- Godkända för Medicinsk användning (EN 455).
- Silikonfria.
- Godkända för hantering av livsmedel, dock ej feta livsmedel (EN 1186).
- Vikt 5,0 ± 0,3 g.



Färlatfria

Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186
Material	Vinyl/PVC
Färg	Klar
Ytstruktur	Slät
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	24 cm
Tjocklek	0,07 mm (handflata)
Storlekar	XS S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	111.220
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSHANDSKAR I VINYL

GRANBERG 325

Vinyl/PVC, puderfria. Färg: Blå.

- Lätt att ta på och av.
- Silikonfria.
- Godkända för Medicinsk användning (EN 455).
- Godkända för hantering av livsmedel, dock ej feta livsmedel (EN 1186).
- Vikt 5,3 ± 0,3 g.



Kategori	CE Cat.III
Standard	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 455, EN 1186
Material	Vinyl/PVC
Färg	Blå
Ytstruktur	Slät
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	25 cm
Tjocklek	min 0,07 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	100/10 box
Artikelnr.	111.325
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	





ENGÅNGSHANDSKAR I LDPE

GRANBERG 0090

LDPE, präglat yta. Puderfria. One size. Färg: Klar.

- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Lätta att ta av och på, idealiska för användning i miljöer där behov finns att byta handskar ofta.
- Ambidextra.
- Vikt $1,2 \pm 0,05$ g.



ENGÅNGSHANDSKAR I T.E.P.

GRANBERG 0092

Thermo Elastic Polymer (T.E.P.), puderfria och ftalatfria. Färg: Klar.

- Silikon- och ftalatfria.
- Ger god fingerkänsla.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Reducerad avfallsmängd på grund av mer än 60% minskad tjocklek på handskarna jämfört med vinyl.
- Vikt $1,9 \pm 0,1$ g.



AQL 1.5



DISPENSER FÖR ENGÅNGSHANDSKAR

GRANBERG 1000A

Dispenser kraftigt plexiglas för engångshandskar. Djup 9,2 cm

- Dispenser i kraftigt plexiglas för Granbergs engångshandskar.
- Skruvar för upphängning på vägg är inkluderade.
- Mått: 25,3 cm lång, 13,6 cm hög och 9,2 cm djup.
- Säljs i 2-pack (handskar ingår ej).
- Passar bland annat: GRANBERG 220, 225, 325, 110, 440, 611, 615, 616, 624, 630, 633, 635, 770, 880, 940, 951, 955 och 980.

För djupare dispenser till t.ex. Granberg 626 - se 904.1300 på granberg.no.



Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420, EN 1186
Material	LDPE
Färg	Transparent
Ytstruktur	Präglat
Grepp	Torr- och Våtgrepp
Längd	28 cm
Tjocklek	0,018 - 0,02 mm
Storlekar	one size
Förp.	100/100 box
Artikelnr.	111.0090
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



Ftalatfria

Kategori	CE Cat.I
Standard	EN ISO 21420, EN 1186
Material	T.E.P.
Färg	Transparent
Ytstruktur	Slät
Grepp	Torrgrepp
Längd	25 cm
Tjocklek	0,036 ± 0,001 mm (handflata)
Storlekar	S M L XL
Förp.	200/10 box
Artikelnr.	111.0092
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	




Kategori	CE
Material	Plexiglas
Färg	Transparent
Storlek	L 25,3 x H 13,6 x D 9,2 cm
Förp.	2
Artikelnr.	904.1000
Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



SÅ TAR DU AV ENGÅNGSHANDSKAR - STEG FÖR STEG.

Förhindra kontaminering och skydda dig själv och andra med rätt teknik.



ENGÅNGSBEKLÄDNAD

För ökad hygien i känsliga miljöer.

Vi reserverar oss för feltryck och produktuppdateringar.
Hitta alltid aktuell information på vår hemsida.

ENGÅNGSBEKLÄDNAD | ANSIKTSSKYDD & HUVUDBEKLÄDNAD



ANDNINGSMASK GRANBERG 1012

FFP2 NR D med ventil. Justerbar näsbygel.

- För engångsbruk.
- Uppfyller kraven för motstånd mot igensättning.
- Mycket låg vikt.
- Enkel att ta på sig och bekväm att använda.
- Justerbar näsklämma och mjuk skumpackning.
- Testad och certifierad enligt EN 149:2001+A1:2009.

CE 1437
CAT. III

EN 149



MEDICINSKA MUNSKYDD GRANBERG 0022E

Nonwoven polypropylen, Typ IIR.

- Tillverkat i tre materialskikt:
 - Det inre skiktet minskar ansamlingen av fukt.
 - Det mellersta skiktet filtrerar luftburna partiklar.
 - Det yttre skiktet förhindrar inandning av droppar och ger motstånd mot stänk.
- >99 % partikelfiltrering.
- Mjuka, elastiska band för öronen.
- Justerbar näsklämma för bättre passform.
- Uppfyller kraven för Europeiska standarden för medicinska munskydd EN 14683:2019+AC:2019.
- Latexfri.

CE



EN 14683

MD



SKÄGGSKYDD GRANBERG 0021

Nonwoven polypropylen.

- Tillverkad av mjuk nonwoven polypropylen (12 g/m).
- Med bekvämt elastiskt band.
- Andas, lätt och hygienisk.
- Idealiskt för arbete där hårskydd bör användas eller är nödvändigt.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
- Latexfri.

CE



EN 1186

Kategori	CE Cat. III
Standard	EN 149
Material	Polypropylen
Färg	Vit
Vikt	
Storlek	One size
Förp	10/200 (disp)
Artikelnr.	210.1012
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186, EN 14683
Material	Non-woven polypropylene
Färg	Blå, Vit
Vikt	
Storlek	One size (9x17,5 cm)
Förp	50/1000 (disp)
Artikelnr.	210.0022E
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	Non-woven polypropylene
Färg	Vit
Vikt	12 g
Storlek	One size
Förp	100/1000 (disp)
Artikelnr.	210.0021
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

ENGÅNGSBEKLÄDNAD

Ansiktskydd & huvudbeklädning	s. 82-83
Armskydd & skoskydd	s. 83-84
Förkläden & rockar	s. 85

ENGÅNGSBEKLÄDNAD | HUVUDBEKLÄDNAD & ARMSKYDD



ENGÅNGSMÖSSA "MOB CAP" GRANBERG 0045 | 0045B

Med elastisk resårkant. Vit | Blå.

- Bekväm. Tillverkad av polypropylen med elastisk kant runt hela mössan.
- Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker håret till 100%.
- Dubbel resår för extra komfort (latexfri).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.



KEPS/SKÄRMMÖSSA "SNOOD-CAP" GRANBERG 0040 | 0040B

Nonwoven polypropylen. Vit | Blå.

- Tillverkad av polypropylen.
- Hygienisk. Elastiskt hårnät som täcker håret till 100%.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.



SKYDDSÄRMAR GRANBERG 0073 | 0073B

Polyetenfiber, 46 cm, 20 mikron. Vit | Blå.

- Smidiga.
- Elastisk tillslutning i öppning och vid handled.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
- Tjocklek: 20 mikron
- Vikt: 3,2 g/st.



Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	Non-woven polypropylen
Färg	Vit Blå
Vikt	2,7 g/pc (+/- 0,1g/pc)
Storlek	One size
Förp	100/1000 (disp)
Artikelnr.	210.0045 210.0045B
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	Non-woven polypropylen
Färg	Vit Blå
Vikt	10 g
Storlek	One size
Förp	100/1000 (disp)
Artikelnr.	210.0040 210.0040B
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	LDPE
Färg	Vit Blå
Längd	46 cm
Storlek	One size
Förp	100/1000 (disp)
Artikelnr.	210.0073 210.0073B
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no



SKYDDSÄRMAR

GRANBERG 0074B

Polyetenfiber, 60 cm, 23 mikron. Blå.

- Elastisk tillslutning vid öppning och vid handled.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
- Tjocklek: 23 mikron
- Vikt: 6,5 g/st.



SKOSKYDD STANDARD

GRANBERG 0060S | 0061

CPE Skoskydd 16" | 18"

- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.

16" (skostorlek 38,5-45,5) | Tjocklek: 38 mikron

Art. 210.0060S

18" (skostorlek 40-47,5) | Tjocklek: 40 mikron

Art. 210.0061



SKOSKYDD

GRANBERG 0062

Dubbel tjocklek. CPE-plast, 16" (skostorlek: 38,5-45,5).

- Tjocklek: 68 mikron.
- Vikt: 8 g/st.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.



STÖVELSKYDD

GRANBERG 0063

CPE-plast, 16".

- Tjocklek: 65 mikron.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.



SKOSKYDDSMASKIN

GRANBERG 2000A | 2010

Mekanisk och strömlös konstruktion för enkel användning.

- Sätter på skoskyddet utan att användaren behöver böja sig.
- Kräver ingen batteri- eller strömförsörjning.
- Bidrar till en betydligt enklare och mindre kostsam renhållning.
- Bunt om 110 skoskydd (tjocklek 35 mikron) placeras i magasinet snabbt och enkelt (en bunt ingår).
- Extra buntar med skoskydd säljs separat.

Skoskyddsmaskin

Art. 904.2000

Skoskydd i bunt för påfyllnad

Art. 904.2010



GRANBERG®

Kategori	CE	
Standard	EN 1186	
Material	LDPD	
Färg	Blå	
Längd	60 cm	
Storlek	One size	
Förp	100/1000 (disp)	
Artikelnr.	210.0074B	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE	
Standard	EN 1186	
Material	CPE	
Färg	Blå	
Vikt	4,2 g 4,8 g	
Storlek	16" (38,5-45,5) 18" (40-47,5)	
Förp	100/2000	
Artikelnr.	210.0060S 210.0061	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE	
Standard	EN 1186	
Material	CPE	
Färg	Vit	
Vikt	8,0 g/st	
Storlek	One size (38,5-45,5)	
Förp	50/1000 (disp)	
Artikelnr.	210.0062	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE	
Standard	EN 1186	
Material	CPE	
Färg	Vit	
Vikt	31 g/st	
Storlek	One size	
Förp	20/500 (disp)	
Artikelnr.	210.0063	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	

Kategori	CE	
Standard	EN 1186 (skoskydd)	
Material	Plast CPE	
Färg	Vit, Grå Blå	
Vikt	10 kg 4,2 g/skoskydd	
Storlek		
Förp	1 1	
Artikelnr.	904.2000 904.2010	
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no	



ENGÅNGSFÖRKLÄDE

GRANBERG 0033 | 0032 | 0034

LDPE. Vit.

- Perforerad rivkant och håll för upphängning.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
- Finns även i blå.

160 cm | Tjocklek: 35 mikron Art. 210.0033

150 cm | Tjocklek: 35 mikron Art. 210.0032

130 cm | Tjocklek: 30 mikron Art. 210.0034



ENGÅNGSFÖRKLÄDE

GRANBERG 0033B | 0032B | 0034B

LDPE. Blå.

- Perforerad rivkant och håll för upphängning.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
- Finns även i vit.

160 cm | Tjocklek: 35 mikron Art. 210.0033B

150 cm | Tjocklek: 35 mikron Art. 210.0032B

130 cm | Tjocklek: 30 mikron Art. 210.0034B



ENGÅNGSROCK

GRANBERG 0085

CPE-plast.

- Elastisk tillslutning vid handled.
- Tjocklek: 30 mikron.
- Längd: 150 cm.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel.



BESÖKSROCK

GRANBERG 0090A

Nonwoven polypropylen. Knållång.

- Bekväm modell som ger stor rörelseförmåga.
- Elastiska manschetter maximerar passformen.
- Tillverkad av nonwoven (fiberduk) i polypropylen.
- Knäppning med tryckknappar fram.
- Godkända för användning i direkt kontakt med livsmedel, dock ej feta (EN1186).



ENGÅNGSSKYDDSDRÄKT

GRANBERG 0095

Nonwoven polypropylen.

- Overallen skyddar användarens kläder.
- Material med ventilerande egenskaper minskar risken för irritationer som kan uppstå på grund av värme.
- Bekväm modell som ger stor rörelseförmåga.
- Resår i ärmar, vid anklar och midja för bästa möjliga passform och säkerhet.
- Godkända för användning i direkt kontakt med livsmedel, dock ej feta (EN1186).



Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	LDPE
Färg	Vit
Vikt	36 35 27 g
Storlek	85x160 85x150 85x130 cm
Förp	50/250 (disp)
Artikelnr.	210.0033 210.0032 210.0034
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	LDPE
Färg	Blå
Vikt	36 35 27 g
Storlek	85x160 85x150 85x130 cm
Förp	50/250 (disp)
Artikelnr.	210.0033B 210.0032B 210.0034B
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	CPE
Färg	Blå
Vikt	80 g
Storlek	One size (150 cm)
Förp	15/75 (disp)
Artikelnr.	210.0085
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	Non-woven polypropylen
Färg	Vit
Vikt	75 g
Storlek	One size
Förp	1/100 (disp)
Artikelnr.	210.0090
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

Kategori	CE
Standard	EN 1186
Material	Non-woven polypropylen
Färg	Vit
Vikt	L: 116g XL: 130g 2L: 158g 3XL: 168g
Storlek	L XL 2XL 3XL
Förp	1/40 (disp)
Artikelnr.	210.0095
	Alltid uppdaterad info online på → granberg.no

STANDARDS & MÄRKNINGAR

Säkerställer skyddet och kvaliteten i våra produkter.

I detta kapitel får du en översikt av de europeiska standarder och riktlinjer som reglerar personlig skyddsutrustning, inklusive skyddshandskar. Vi förklarar hur märkningar och tester garanterar att produkterna uppfyller kraven för säkerhet och kvalitet – och hjälper dig att göra rätt val för arbetsplatsen. För att tillgodose användaren med rätt typ av skydd kan dessa godkännande och märkningar vara avgörande för deras säkerhet.

CE - EUROPEISKT GODKÄNNANDE FÖR SÄKERHET OCH KVALITET

Europeiska standarder har tagits fram för att harmonisera de nationella reglerna för personlig skyddsutrustning i EU:s medlemsstater. Direktiv 89/391/EEG fastställer allmänna riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ålägger arbetsgivaren att "tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning till personalen".

Direktivet drar även upp stränga riktlinjer för leverantörer av personlig skyddsutrustning. Kraven har nu erkänts internationellt, vilket underlättar för arbetsgivare att välja rätt personlig skyddsutrustning, inklusive skyddshandskar.

Den nationella myndigheten för arbetsmiljö i varje medlemsland (Arbetsmiljöverket i Sverige) kan ge mer information och kontrollerar att arbetsgivare uppfyller sina skyldigheter i förhållande till riskbedömning och säker användning av PPE. Arbetsmiljöverkets AFS 2023:11, kap 15, om val och användning av personlig skyddsutrustning är baserade på direktivet (89/656/EEG). Att EU-lagstiftningen för produkters säkerhet, testning och märkning efterlevs kontrolleras av nationella myndigheter för marknadskontroll. I Sverige utförs marknadskontrollen av Arbetsmiljöverket och Konsumentverket.

Vidare finns ett antal EU-standarder som tydliggör hur PPE (Personal Protective Equipment) ska testas och märkas för att uppfylla kraven för CE-märkning inom olika kategorier och typer av skydd. Här berättar vi mer om de standarder som är relevanta för våra produkter.



ENKEL SKYDDSUTRUSTNING, som skyddshandskar för arbete där riskerna är minimala (t.ex. handskar för att skydda mot smuts eller lätt mekanisk påverkan).



UTRUSTNING som skyddar mot måttliga risker, t.ex. arbetskläder eller handskar för användning inom industriella miljöer mot mekaniska risker såsom t ex nötning, skär och slag.



SKYDDSUTRUSTNING för allvarliga risker, t.ex. handskar som skyddar mot kemikalier, extremt kalla eller varma föremål eller mot elektriska risker.

EN ISO 21420:2020



SKYDDSHANDSKAR – GENERELLA KRAV OCH TESTMETODER

EN ISO 21420:2020 har ersatt EN 420:2003 +A1:2009 och har antagits av ISO för att bli en global standard. Det är den allmänna kravstandard som gäller och krävs för alla skyddshandskar.

Den nya standarden EN ISO 21420:2020 är den allmänna kravstandard som krävs för alla skyddshandskar. EN ISO 21420:2020 har ersatt EN 420:2003+A1:2009 och har antagits av ISO för att vara en global standard.

Den beskriver de allmänna krav som gäller för allt handskydd, såsom skyddshandskar, med hänsyn till följande aspekter: **Design och utformning, Komfort & Rörlighet, Skötsel och tvättråd, Hälsovådighet** samt **Märkning och information**

DESIGN OCH UTFORMNING

Handskdesignen ska tillåta användaren att utföra normala aktiviteter obehindrat samtidigt som den ger den högsta graden av skydd för den avsedda användningen. EN ISO 21420 anger inget minimum för handsklängd. En del specifika standarder (t.ex svetsning) har krav på minimilängd.

Storlekar och mått - Storleksangivelser bestäms utifrån denna tabell:

HANDSKSTORLEK	MOTSVARAR	HANDENS OMKRETS (MM)	HANDENS LÄNGD (MM)
4	3XS	101	<160
5	XXS	127	<160
6	XS	152	160
7	S	178	171
8	M	203	182
9	L	229	192
10	XL	254	204
11	XXL	279	215
12	3XL	304	>215
13	4XL	329	>215

KOMFORT & RÖRLIGHET

PRESTANDANIVÅ	Minsta diameter (mm) på en knappnål som kan plockas upp av en handskförsedd hand 3 gånger/30 sekunder
1	11.0
2	9.5
3	8.0
4	6.5
5	5.0

SKÖTSEL & TVÄTTRÅD

Om tvättråd tillhandahålls måste relevanta prestandatest göras innan tvätt och upprepas efter det rekommenderade antalet tvättar. Handskarna måste märkas med lägsta prestandatestet före och efter tvätt.

HÄLSOVÅDLIGHET

EN ISO 21420 lägger stor vikt vid tester för att materialet som används inte är hälsovådligt eller har skadliga effekter på användarens hälsa eller hygien. Huvudkraven är:

- Krominnehållet (Krom VI) ska vara mindre än 3,0 mg/kg skinn. Tillämpas på alla skinnhandskar.
- Inget utsläpp av nickel (< 0.5µg/cm2/vecka). Tillämpas för alla nickelkomponenter vid långvarig hudkontakt.
- Handskarnas pH-värde ska vara mellan 3,5 och 9,5.
- Azofärgämnen får inte överstiga 30 mg/kg för var och en av de aromatiska aminerna. Tillämpas på alla textilier och färgat läder som frigör cancerframkallande aminer.
- DMFa (dimetylformamid) får inte överstiga 1000 mg/kg (1% vikt/vikt). Tillämpas på alla material som innehåller polyuretan (PU).
- Mängden av polycykliska aromtiska kolväten måste vara mindre än 1mg/kg. Tillämpas på gummi och plast i direktkontakt med huden.

Elektrostatiska egenskaper

Inom ATEX området måste de elektrostatiska egenskaperna testas i enlighet med EN 16350 (testmetod EN 1149-2). EN ISO 21420 lägger till ett nytt piktogram som kan användas för handskar som uppfyller kraven för EN 16350 och är testade enligt EN 1149-2, förutrustningar avsedda att användas i explosiv atmosfär (ATEX zoner).

MÄRKNING OCH INFORMATION

Varje handske som ska klassas som PPE måste vara:

- Producentens namn
- Storleksbeteckning
- Handskens beteckning
- Tillverkningsdatum
- Piktogram över tillämpliga standarder för handsken, med referens- och prestandanivåer
- Utgångsdatum (om tillämpligt) bakom timglasikonen

Om handsken i sig inte kan märkas måste förpackningen innehålla ovan information

Användarinstruktionen måste innehålla följande information:

- Tillverkarens eller återförsäljarens namn och adress
- Handskens beteckning
- Tillgängliga storlekar
- Avsedd användning med referens till relevanta standarder.
- Piktogram över de standarder som gäller för handsken, med referens- och prestandanivåer
- Piktogram som indikerar farokategorin enligt PPE-förordningen (Kat. I, II eller III)
- CE-märkning
- Skötsel- och förvaringsanvisningar
- Instruktioner och användningsbegränsningar
- Namn på och adress till anmält organ som har godkänt produkten.
- Varningar (om tillämpligt)

EN 388:2016

GENERELLA KRAV FÖR SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKER

Den europeiska standarden EN 388:2016 innehåller krav på handskar som ska ge skydd mot mekaniska risker. Detta omfattar nötning, skär, riv, punktering och stötar. EN 388:2016 ger användaren information om var och en av skyddsegenskaperna för handskarna som beskrivs. Detta kan vara av avgörande betydelse i den viktiga uppgiften att välja det rätta handskyddet för just de behov som en riskanalys av arbetet visar. För att handskar ska kunna certifieras under EN 388:2016 måste de även uppfylla EN 420-standardens för skyddshandskar.

PIKTOGRAMMET OCH TESTMETODERNA

	A Nötningsskär	D Punkteringsmotstånd
	B Skärmotstånd (cirkelformat knivblad)	E Skärmotstånd (rakt knivblad)
	C Rivhållfasthet	F Slagdämpning

A NÖTNINGSMOTSTÅND

Värderingen av nötningsskär baseras på hur många varvs nötning av ett slippapper som krävs för att nötta hål på handskmaterialet.

Prover tas från materialet i handflatan av den handskmodell som ska testas. Provbiten fästs på en hållare som gnider materialprovet mot sandpapper. Detta sker mekaniskt, under konstant tryck och i elliptiska rörelser.

Ett varv är det samma som en fullföljd elliptisk rörelse. Antal varv som är fullföljda innan det går hål på provbiten utgör grunden för värderingen av materialets nötningsskär. Man utför tillräckligt antal sådana testomgångar för att identifiera testresultatet som enligt standardens krav ska användas för att klassificera handskmodellens prestandanivå.

B SKÄRMOTSTÅND (COUPETEST MED CIRKELFORMAT KNIVBLAD)

I detta test är bedömningen av skärmotstånd baserat på antalet rotationer som krävs för att skära igenom handskmaterialet med ett roterande cirkulärt blad under konstant belastning. Det kallas också coupetest.

Provbitar skärs ut från handflatan på den handskmodell som ska testas. Det cirkulära knivbladet går framåt i en rak linje över en viss längd av materialyta, under ett konstant tryck på 5 newton.

När knivbladet dras över materialet i en riktning roterar det i motsatt riktning; Varje gång det passerar ett visst teststycke i en riktning, utför det också en komplett rotation runt sin axel. Antalet rotationer som slutförts innan knivbladet skär genom materialet noteras.

Före och efter varje sådant test på handskmaterialet utförs samma test på ett referensmaterial av bomull. Skärmotståndet beräknas sedan i form av ett så kallat indexvärde. Detta är en funktion av provets resultat på provstycket och medelvärdet av resultaten av de två testen på referensmaterialet.

Denna testsekvens utförs ett tillräckligt antal gånger för att identifiera det snittindex som används för att klassificera handskmodellens prestandanivå enligt standarden.

Skärbeständiga och "slipande" material kan ofta göra bladet trubbigt under den långvariga användningen som bladet används i Coupetestet. Resultatet kan då bli felaktigt och missvisande.

EN 388:2016 har därför introducerat kriterier för att bedöma huruvida materialet gör knivbladet slött under coupe-testet, och begränsar även coupe-testet till högst 60 rotationer. Om bladet blir slött är det obligatoriskt att utföra testet i EN ISO 13997 (TDM-test), och resultatet av detta test är istället det som anger handskens modellens skärmotstånd. I sådana fall kan man antingen ange X i utrymmet för coupe-resultatet eller så anges både resultatet för coupe-testet och TDM-resultatet samtidigt. Index från Coupetestet ska då bara ses som en antydning.

Det är viktigt att notera att TDM-testet kan utföras och sedan anges även då det inte är obligatoriskt. Det är också möjligt att gå direkt till TDM-testet och hoppa över Coupetestet.

C RIVHÅLLFASTHET

Värderingen av handskmaterialets hållfasthet är baserad på den kraft som krävs för att riva itu ett prov där ett snitt görs på förhand.

Provbitar skärs ut från handflatan på den handskmodell som ska testas. På varje prov skärs ett snitt från ena änden så att den är uppdelad i två delar längs snittet. Ändarna av dessa är fastsatta i varsin klämma. Dessa två klämmor rör sig sedan i en jämn takt tills provet rivs helt itu. Kraften som krävs för detta mäts i newton (N).

Denna testsekvens utförs ett tillräckligt antal gånger för att identifiera det resultat som används för att klassificera handskmodellens prestandanivå enligt standarden.

D PUNKTERINGSMOTSTÅND

Bedömningen av punkteringsmotstånd baseras på den kraft som krävs för att tränga in i handskmaterialet med en viss typ av pennliknande föremål med rundad spets. Det är viktigt att notera att detta test inte ger någon indikation på hur bra materialet skyddar mot penetrering av tunnare, spetsiga föremål, såsom injektionsnålar.

Provbitar skärs ut från handflatan på den handskmodell som ska testas. En testdel är fastsatt på en enhet som håller den ordentligt på plats. Därefter pressas den avrundade stålspetsen, med specificerade dimensioner, mekaniskt genom materialet med en konstant hastighet av 100 mm / min

Den kraft som krävs för att denna spets tränger igenom hela provstycket mäts i newton. Denna testsekvens utförs ett tillräckligt antal gånger för att identifiera det resultat som används för att klassificera handskmodellens prestandanivå enligt standarden.

E SKÄRMOTSTÅND (TDM-TEST EN ISO 13997 MED RAKT KNIVBLAD)

Denna testmetod ska efterlikna ett enda snitt som orsakats av en oavsiktlig, relativt kraftig kontakt med ett skarpt föremål.

Bedömningen av skärmotståndet baseras här på den kraft som krävs för ett rakt knivblad med specificerade dimensioner för att precis klippa igenom handskmaterialet med en enda rörelse på drygt 20 mm. Denna kraft mäts i newton (N).

Med 2016-versionen är detta ISO 13997 skärmotståndstest integrerat fullt ut i EN 388-standardens. Det kallas också TDM-testet, vilket är en förkortning av den utrustning som används i testet; tomodynamometer. Det här provet är obligatoriskt i fall där handskmaterialet gör bladet trubbigt över en viss toleransnivå under coupe-testet, och resultatet är referensen för handskmodellens skärmotstånd.

Det finns nu många handskmodeller på marknaden som är gjorda av material med sådant slipande innehåll och med så högt skärmotstånd att de måste testas enligt EN ISO 13997. Detta gäller ofta material med glasfiber.

TDM-testet använder flera korta, enkla snitt. Varje snitt måste göras med oanvänt knivblad på en oanvänd del av handskmaterialet. Ingen del av bladet får gå över materialet mer än en gång, och det är därför nödvändigt att knivbladet byts ut efter varje snitt, på så sätt undviks att slöa knivblad en osäkerhetsfaktor i testet.

Proverna skärs från handskar av den modell som ska testas fästs på en rundad yta. Testmetoden kräver ett större antal skär, så att man kan identifiera den kraft som bestämmer handskmodellens prestandanivå. Prestandanivån står för den kraft som krävs för att få knivbladet att skära genom handskmaterialet med en rörelse på drygt 20 mm (dvs med en viss tolerabel felmarginal måste knivbladet ha rört sig på materialet i 20 mm strax innan materialet skärs itu).

Även när det inte är obligatoriskt kan TDM-testet utföras och resultatet registreras. Det finns också möjligheter att gå direkt till TDM-testet.

Det är viktigt att notera att det inte finns någon nödvändig korrelation mellan prestandanivåerna i coupe-testet och de som uppnåtts i TDM-testet.

F SLAGDÄMPNING

EN 388:2016 inkluderar test för att bedöma slagskyddet för handskar som utrustats med sådant skydd på ett eller flera relevanta områden, till exempel knogområdet på handens baksida.

Testet utförs i enlighet med 6.9 i EN 13594:2015, vilket är en standard för motorcyklister. Det är valfritt, men man kan inte hävda att en handskmodell har slagdämpande skydd om de godkänts enligt EN 388:2016, och inte detta test är klart och godkänt för varje del av handsken som påstås ha sådant skydd. På grund av de begränsade dimensionerna på fingrarna kan slagdämpning på fingrarna inte testas enligt denna metod.

Bruksanvisningen måste ange vilka delar av handsken som påstås ha slagskydd och betona att detta skydd inte gäller fingrarna.

Provbitar av handsken skärs så att det slagskyddande området kan testas separat från resten. Ett testverktyg på 2,5 kg testar testområdet med tillräcklig höjd för att uppnå en chockkraft på 5 J. Det är den kraft som passerar materialet som bestämmer prestanda för området. Denna kraft mäts i kilonewton (kN).

De områden för vilka skyddsåtgärder krävs är att de uppfyller minimikraven för nivå 1. Det betyder att medelvärdet av kraften som passerar materialet inte får vara högre än 7 kN och att inga enskilda resultat kan ha ett värde över 9 kN.

Om handskmodellen klarar testet, kan P placeras på sjätte plats för prestandanivå på EN 388:2016-piktogrammet.

TOLKA HANDSKENS EN 388 TESTRESULTAT

TYP AV SKYDD/SKYDDSNIVÅ	0	1	2	3	4	5
A Nötningsskär (antal varv)	<100	100	500	2 000	8 000	
B Skärmotstånd Coupetest, cirkelformat knivblad (index)	<1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C Rivhållfasthet (N)	<10	10	25	50	75	
D Punkteringsmotstånd (N)	<20	20	60	100	150	
TYP AV SKYDD/SKYDDSNIVÅ	A	B	C	D	E	F
E Skärmotstånd TDM-test, rakt knivblad (index)	2	5	10	15	22	30
TYP AV SKYDD/SKYDDSNIVÅ	P					
F Slagdämpning	Min. nivå 1 (snitt ≤7 kN, vart individuellt resultat ≤9 kN)					

I de fall testresultatet visar X, har test inte genomförts.

EN ISO 374:2016

SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

EN 374-standarden innehåller krav och tester för handskar avsedda att skydda användaren från kemikalier, mikroorganismer eller båda. Det ger användaren mer information om olika aspekter av skyddshandskar i denna kategori.

Samlingen består av fem delar, där var och en är en standard:

- **DEL 1:** Terminologi och prestandakrav. (EN ISO 374-1:2016)
- **DEL 2:** Bestämning av penetrationsmotstånd. (EN 374-2:2014)
- **DEL 3:** Bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier (genomträngning på molekylär nivå). (EN 16523-1:2015)
- **DEL 4:** Bestämning av motstånd mot nedbrytning av kemikalier (degradation). (EN 374-4:2013)
- **DEL 5:** Terminologi och fordringar vid risker mot mikroorganismer. (EN ISO 374-5:2016)

DEL 1: TERMINOLOGI OCH PRESTANDAKRAV

EN ISO 374-1:2016 omfattar handskar avsedda att skydda användaren mot kemiska faror. Här anges prestandakrav, terminologi och symboler samt information, varningar och instruktioner som måste ingå i säkerhetsdatabladet. Vi beskriver en del av detta under de relevanta teststandarderna.

Standarden kräver inte längre att handskarna testas enligt EN 388, men de måste uppfylla de allmänna kraven i EN 420.

DEL 2: BESTÄMNING AV PENETRATIONS MOTSTÅND

Vätska eller luft kan penetrera en skyddshandske på icke-molekylär nivå genom porer, sömmar, små hål eller andra brister i materialet. EN 374-2: 2014 innehåller två tester för motstånd mot sådan penetration:

- **Luftläckagetest:** Handsken fylls med luft och sänks ner i vatten. Eventuella läckor upptäcks genom synliga bubblor.
- **Vattenläckagetestet:** Handsken fylls med vatten. Eventuella läckor upptäcks genom att se om vattendroppar bildas utanpå handsken.

Ett antal stickprover tas från varje produktionsparti och testas för genomträngning. Varje produktionsparti måste uppfylla vissa minimikrav på acceptabel kvalitetsnivå (AQL).

DEL 3: BESTÄMNING AV MOTSTÅND MOT PERMEATION AV KEMIKALIER (GENOMTRÄNGNING PÅ MOLEKYLÄR NIVÅ).

En ny standard, EN 16523-1:2015, ersätter den gamla teststandarden för permeationstest, EN 374-3:2003.

Permeation är en process genom vilken en potentiellt farlig kemikalie tränger sig igenom ett material på molekylär nivå. Det kan ske utan att man lägger märke till några fysiska förändringar i handskmaterialet.

I laboratoriet mäts permeationen med en parameter som kallas normaliserad permeationsrate (1 ug per cm2 per minut) som i sin tur ger en normaliserad genombrottstid.

Genombrottstiden bestäms genom att man utsätter handskens utsida (utskurna teststycken av handflatan) för en kemikalie och mäter tiden det tar innan kemikalien detekteras på insidan. Om handsken är 400 mm eller längre så testas även manschetten. Testet ger en indikation på hur länge en handske kan användas mot en viss kemikalie.

PRESTANDANIVÅ	1	2	3	4	5	6
NORMALISERAD GENOMBROTSTID (Min)	≥ 10	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 240	≥ 480

Även om test utförs enligt standarden så har faktorer som temperatur, nötning och töjning i arbetssituationen en mycket stor påverkan på hur snabbt en kemikalie tränger igenom handskmaterialet. Det är arbetsgivarens ansvar att värdera testdata och avgöra hur länge handskarna kan brukas till den aktuella arbetsuppgiften.

Notera även att resultatet är enbart gällande för den kemikalie som testats. En blandning där kemikalien ingår kan ge ett helt annat resultat, även om alla ingående kemikalier i blandningen testats individuellt.

Standarden delar in skyddshandskar i tre olika kategorier baserat på permeationsprestanda (molekylär genomträngning):

- Typ A** - Minst prestandanivå 2 (≥ 30 min) mot minst 6 kemikalier på listan.
- Typ B** - Minst prestandanivå 2 (≥ 30 min) mot minst 3 kemikalier på listan.
- Typ C** - Minst prestandanivå 1 (≥ 10 min) mot minst 1 kemikalie på listan.



Aktuella testade kemikaliers bokstavskod anges under piktogrammet för EN 374-1:2016.

EN ISO 374-1:2016 DEFINIERAR EN LISTA ÖVER 18 KEMIKALIER.

	KEMIKALIE	CAS #	KATEGORI
A	Metanol	67-56-1	Primär alkohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilförening
D	Diklometan	75-09-2	Klorerat kolväte
E	Koldisulfid	75-15-0	Svavelhaltig organisk förening
F	Toluen	108-88-3	Aromatiskt kolväte
G	Dietylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyklisk och eterförening
I	Etylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Mättat kolväte
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Oorganisk bas
L	Svavelsyra 96%	7664-93-9	Oorganisk mineralsyra, oxiderande
M	Salpetersyra 65%	7697-37-2	Oorganisk mineralsyra, oxiderande
N	Ättiksyra 99%	64-19-7	Organisk syra
O	Ammoniumhydroxid 25%	1336-21-6	Organisk bas
P	Väteperoxid 30%	7722-84-1	Peroxid
S	Fluorvätesyra 40%	7664-39-3	Oorganisk syra
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd

DEL 4: MOTSTÅND MOT DEGRADATION AV KEMIKALIER

Så kallad degradation, eller nedbrytning, är en negativ förändring i en eller flera av materialets egenskaper. Materialet kan svälla, ändra färg eller form och bli skört. När en sådan förändring sker innebär det att handskens skyddsegenskaper förändras och handsken ger inte längre det skydd den är ämnad för.

De kemikalier som används i testet för permeation använder man även i testet för degradation. Testet utförs genom att kemikalien appliceras på en provbit från handsken. Därefter testas provbiten för punkteringsmotstånd. Skillnaden mellan den kraft som behövs för att punktera materialet utan applicering av kemikalie mot den kraft som behövs för att punktera materialet med kemikalie anges i procent.

Det finns inget minimikrav i resultaten för degradation men det måste anges i säkerhetsdatabladet.

DEL 5: PRESTANDAKRAV VID RISK FÖR MIKROORGANISMER

EN ISO 374-5:2016 omfattar handskar ämnade att skydda användaren mot mikroorganismer. Standarden anger prestandakrav, terminologi och symboler samt information, varningar och instruktioner som måste ingå. Handskarna måste också uppfylla de allmänna kraven för skyddshandskar enligt EN 420.

Den tidigare standarden ansåg endast skydd mot bakterier och svamp, medan EN ISO 374-5:2016 även innehåller virus. Den nya standarden har två kategorier för klassificering av skydd mot mikroorganismer:

- Skydd mot bakterier och svamp.
- Skydd mot bakterier, svamp och virus.

För att en handske ska godkännas enligt EN ISO 374-5:2016 för skydd mot bakterie och svamp måste den vara godkänd i enlighet med EN 374-2:2013 för bestämning av penetrationsmotstånd.

För skydd mot virus måste handskarna också uppfylla kraven för penetration enligt ISO 16604:2004. Testprocedur B.

Skydd mot bakterier och svamp



Skydd mot bakterier, svamp och virus

! NOTERA att tiden som anges i test gäller från första kontakt med kemikalien, oavsett om handsken är utsatt för ytterligare kontakt eller ej.

EN 407:2020

SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKER

Denna standard specificerar termiska skyddsnivåer för handskydd mot hetta och/eller brand. Den Europeiska EN 407:2020-standarden är en reviderad och uppdaterad version av EN 407:2003. En av anledningarna till den nya standarden är att inkludera handskar för hemmabruk (ugnshandskar m.fl.) i förordningen för personlig skyddsutrustning (PPE).

Den reviderade versionen av standarden visar ett nytt kompletterande piktogram som ersätter det nuvarande pikto-grammet när flamskydd inte finns; abcdef. Piktogrammet används när skyddsnivån för flamspridning är 0 eller x (ej testad). Avsikten med att införa detta nya piktogram är att göra det enklare för användaren att göra rätt val av handskydd för sina behov av värme och/eller brandskydd. För handskar med begränsat flamskydd, lägst nivå 1, används det tidigare piktogrammet.

De sex prestandanivåerna som följer båda piktogrammen förblir desamma som i den tidigare standarden EN 407:2004. I den nya standarden togs kravet på nötningstest enligt EN 388 bort och endast kravet på rivhållfasthet behölls. Detta innebär att handskar med EN 407:2020 måste uppnå minst prestandanivå 1 för EN 388 rivhållfasthet. De måste också överensstämja med den europeiska standarden EN 21420:2020. 2020-versionen av standarden innehåller krav för minimilängd för handskar som uppges ha skydd mot små och stora stänk av smält metall.

För att uppnå prestandanivå 3 eller 4, för termiska egenskaper, måste testet med begränsad flamspridning också utföras med minst nivå 3. Om detta krav inte uppfylls kan handsken endast uppnå maximalt nivå 2.

	A	Motstånd mot begränsad flamspridning (x, 0-4)
	B	Motstånd mot kontaktvärme (x, 0-4)
	C	Motstånd mot konvektionsvärme (omgivande värme) (x, 0-4)
	D	Motstånd mot strålningsvärme (x, 0-4)
	E	Motstånd mot små stänk av smält metall (x, 0-4)
	F	Motstånd mot större mängd smält metall (x, 0-4)

I de fall testresultatet visar X, har test inte genomförts. Ju högre nivå, desto kraftigare skydd.

A BEGRÄNSAD FLAMSPRIDNING (SKYDDSNIVÅ 0-4)

Skyddsnivån avgörs av hur länge materialet fortsätter brinna eller glöda efter att antändningskällan är borttagen. Lågan exponeras mot materialet i 10 sekunder

SKYDDSNIVÅ	EFTERBRINTID (S)	EFTERGLÖTID (S)
1	≤ 15	Inget krav
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

B KONTAKTVÄRME (SKYDDSNIVÅ 0-4)

Skyddsnivån visar vilken temperatur handsken kan vara i direktkontakt med i minst 15 sekunder utan att användaren ska känna smärta. Materialet exponeras för hög temperatur (upp till 500 °C). För att handskmodellen ska uppnå den aktuella skyddsnivån får temperaturen på insidan av materialet inte stiga mer än 10°C på 15 sekunder.

SKYDDSNIVÅ	KONTAKTTEMPERATUR (°C)	TID
1	100	15
2	250	15
3	350	15
4	500	15

EN 511:2006

SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA (NED TILL -50°C)

Skydd mot kyla visas med hjälp av ett piktogram och olika skyddsnivåer knutna till tre riskegenskaper. Skyddshandskar mot kyla måste också uppnå visst grad av nötning/motstånd och rivhållfasthet enligt EN 388. EN 511: 2006 innehåller också test av handskens flexibilitet i låga temperaturer.

	A	Motstånd mot överföringskyla (X, 0-4)
	B	Motstånd mot kontaktkyla; beröring av kalla föremål (X, 0-4)
	C	Motstånd mot vattengenomträngning (X, 0-1)

I de fall testresultatet visar X, har test inte genomförts. Ju högre nivå, desto högre skydd.

C KONVEKTIONSVÄRME (SKYDDSNIVÅ 0-4)

Materialet utsätts för värme från en flamma och man mäter hur lång tid det tar innan temperaturen på insidan av materialet ökas med 24°C.

SKYDDSNIVÅ	TID (S)
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

D STRÅLNINGSVÄRME (X, 0-4)

Handskarna utsätts för värmestrålning. Skyddsnivån baseras på hur länge handskarna kan fördröja värmeöverföringen.

SKYDDSNIVÅ	TID (S)
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

E MOTSTÅND MOT SMÅ STÄNK AV SMÄLT METALL (X, 0-4)

De antal droppar av smält metall (oftast järn) som krävs för att värma materialet med 40°C, avgör handskarnas skyddsnivå.

SKYDDSNIVÅ	ANTAL DROPPAR
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

F MOTSTÅND MOT STÖRRE MÄNGD SMÄLT METALL (X, 0-4)

En konstgjord hud fästs på insidan av ett provstycke av handskmaterialet. Smält järn hålls på utsidan av materialet. Vikten av metallmassan som krävs för att skada den konstgjorda huden mäts. Handsken klarar inte testet om metalldroppar fastnar på materialet eller om provstycket punkteras eller antänds.

SKYDDSNIVÅ	SMÄLT JÄRN (G)
1	30
2	60
3	120
4	200

A MOTSTÅND MOT ÖVERFÖRINGSKYLA (SKYDDSNIVÅ 0-4).

Baserat på handskens värmeisolerande egenskaper. Man mäter hur mycket energi som krävs för att upprätthålla konstant temperatur på en uppvärmd handmodell i en klimatkammare.

B MOTSTÅND MOT KONTAKTKYLA; BERÖRING AV KALLA FÖREMÅL (SKYDDSNIVÅ 0-4).

Baserat på handskmaterialets termiska motstånd vid kontakt med ett kallt förmål.

C MOTSTÅND MOT VATTENGENOMTRÄNGNING (X, 0 ELLER 1).

Handsken bärs av en testperson och sänks ner i vatten upp till handledslinjen. Där hålls den i 5 minuter. Under tiden, samt när den tagits upp ur vattenbehållaren knyter testpersonen handen vid vissa tidsintervall och vattengenomträngningen kontrolleras

0 = Vatten tränger igenom inom 30 min efter att testet påbörjats.
1 = Vatten tränger inte igenom inom 30 min efter att testet påbörjats.

EN 455

ENGÅNGSHANDSKAR FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING

Denna standard anger krav och test av handskar som ska användas för medicinska ändamål. Kraven beskrivs i EU:s direktiv 93/42/EEC om utrustning för medicinsk behandling. Detta inkluderar testning för att bedöma avsaknaden av hål, handskens mått och handskmaterialets mekaniska styrka, både före och efter en åldringsprocess.

DEL 1

Ett antal slumpmässigt utvalda handskar från varje produktionsparti måste genomgå ett vattenläckage test. Provstorleken (dvs. antal i urvalet) är beroende av produktionspartiets storlek. Dessa urval av handskar måste uppnå en acceptabel kvalitetsnivå (AQL) av 1,5 eller bättre för handskarna från den relevanta produktionsparten ska kunna användas för medicinska ändamål; undersökningar, ingrepp eller operationer.

En AQL på 1,5 motsvarar en risk på högst 1,5% för en given handske för att ha ett stifthål som gör det möjligt för vatten och därmed mikroorganismer att penetrera materialet.

DEL 2

En 455-2 omfattar krav på och provning av fysikaliska egenskaper, inklusive draghållfasthet, för handskar för medicinsk användning, både före och efter åldrande. Handskarna testas på olika sätt enligt deras avsedda användning, och beroende på materialet som de är framställda av.

KRAFTEN VID BROTT (NEWTON)	
OPERATIONSHANDSKAR	≥ 9.0
HANDSKAR FÖR UNDERSÖKNING/INGREPP av natur- och syntetgummin (latex och t.ex. nitril)	≥ 6.0
HANDSKAR FÖR UNDERSÖKNING/INGREPP av termoplast (t ex vinyl och TEP-material)	≥ 3.6

DEL 3

En 455-3 omfattar krav på och testning av biokompatibilitet. Standarden specificerar testmetoder för mätning av protein (extraherbara latexproteiner spelar en viktig roll när det gäller latexallergi), pudernivåer samt förekomst av endotoxiner i sterila handskar.

DEL 4

En 455-4 omfattar krav på och test för hållbarhet. Standarden specificerar studier av realtids hållbarhet och accelererad hållbarhet som gör det möjligt för tillverkare att dokumentera att produkterna är hållbara upp till tre år (vanligtvis) efter tillverkning, utan att försämra egenskaperna och under hållbarhetstiden uppfylla kraven i EN 455.

!

Även om en produkt är testad och godkänd enligt EN455, så måste den också följa de krav som gäller i **Förordningen EU 2017/745** för medicinska produkter (MDR) för att få säljas som medicinsk utrustning.

Förordning (EU) 2017/745

FÖRORDNINGEN OM MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MDR

Förordningen (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter Medical Device Regulation, MDR trädde i kraft i maj 2017 och ersatte Medical Device Directive (MDD) och Active Implantable Medical Device Directive (AIMD). Avsikten med förordningen är att förbättra kvaliteten, säkerheten, tillförlitligheten och transparensen inom medicintekniska produkter som släpps ut på den europeiska marknaden.

Förordningen definierar regler och skyldigheter för tillverkare och andra ekonomiska aktörer för deras kvalitets- och säkerhetshantering. Förordningen förbättrar patientsäkerheten genom att fastställa strikta förfaranden för överensstämmelse för att säkerställa att ingen icke-kompatibel och osäker medicinsk utrustning säljs i EU.

Förordningen innebär ett system för att säkerställa spårbarhet och insyn för medicinsk utrustning i hela leveranskedjan. Medicinsk utrustning och tillverkare, importörer etc. är registrerade med en unik enhetsidentifierare (UDI). Systemet möjliggör snabbare utredningar när problem uppstår med en produkt. Information om alla medicintekniska produkter på EU-marknaden kommer vara tillgänglig för patienter, konsumenter och allmänheten i en centraliserad databas (Eudamed).

EN 1186

MIGRATIONSTEST FÖR MATERIAL I KONTAKT MED LIVSMEDEL



Material (inklusive handskar) som ska vara i kontakt med livsmedel ska vara märkta med symbolen «Glas och Gaffel», eller med en text som säger "för kontakt med livsmedel".

Vid behov ska också information finnas om vilken typ av livsmedel handskarna eller materialet är testade för att kunna hantera. Det är viktigt att materialet inte överför ämnen till livsmedel i skadliga mängder, medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning eller försämrar dess smak och lukt. Allt detta regleras i den övergripande förordningen (EG) nr 1935/2004.

För material av plast i kontakt med mat finns också en särskild lagstiftning EU 10/2011. Under denna finns tester för migration angivna enligt EN 1186.

Man använder sig av matsimulanter för att testa olika livsmedelstyper och hur ämnen från handskarna migrerar in (överförs) i dessa. Testerna kan då visa att vissa handskar inte alls är lämpliga att hantera livsmedel eller att de är lämpliga för att hantera t ex våta livsmedel men inte fetthaltiga.

EN 12477:2001

SKYDDSHANDSKAR VID SVETSNING

Denna standard tillämpas på skyddshandskar som används i manuell metallsvetsning, -skärning och liknande processer. Standarden innehåller referenser till kraven enligt EN 420, EN 388 och EN 407.

Överensstämmelse med EN 420 för storlek, med undantag för längder:

STORLEK	6	7	8	9	10	11	
	300	310	320	330	340	350	MM

TYP A

Handskar med mindre fingerrörlighet och högre prestanda för fysiska egenskaper. Denna typ rekommenderas för alla svetsningsarbeten med krav på ökat skydd, med undantag för TIG-svetsning*

TYP B

Handskar med ökad fingerrörlighet och lägre prestanda för fysiska egenskaper. Denna typ rekommenderas för TIG-svetsning.

HÄGSTA SKYDDSNIVÅ SOM KRÄVS

KRAV	STANDARD	TYP A	TYP B
Rörlighet	EN 420	Nivå 1	Nivå 4
Nötningsmotstånd	EN 388	Nivå 2	Nivå 1
Skär	EN 388	Nivå 1	Nivå 1
Rivhållfasthet	EN 388	Nivå 2	Nivå 1
Punkteringsmotstånd	EN 388	Nivå 2	Nivå 1
Motstånd mot öppen låga	EN 407	Nivå 3	Nivå 2
Motstånd mot kontaktvärme	EN 407	Nivå 1	Nivå 1
Motstånd mot överföringsvärme	EN 407	Nivå 2	—
Motstånd mot stänk av smält metall	EN 407	Nivå 3	Nivå 2

*) TIG-svetsning är en metod för ljusbågesvetsning där man använder en icke-smältande elektrood av volfram för att producera svetsfogen. Denna metod heter nu officiellt GATW (Gas Tungsten Arch Welding).

HÅLLBARHET ÄR ETT ANSVAR VI BÄR TILLSAMMANS.

DEN MEST HÅLLBARA HANDSKEN ÄR DEN DU ANVÄNDER LÄNGE.

Välj rätt handske med bra kvalitet som håller
- för miljö, hälsa och för plånbokens skull.

Notera! Vissa handskar ska inte användas länge p.g.a. risk för minskat skydd och kontaminering.
Vill du veta mer om hur dessa yrkesgrupper kan ta hållbarhetsansvar? Vi berättar gärna mer!



Vårt ansvar.

MATERIAL

Alla material har olika förutsättningar att leverera bästa möjliga funktion för ditt specifika ändamål. Vi förklarar skillnaderna mellan naturliga och syntetiska material samt deras unika egenskaper.

NATURMATERIAL

SKINN

Skinn är starkt, formbart och smidigt och har dessutom goda ventilerande egenskaper. Skinn har även förmågan att absorbera fukt, vilket gör att en skinnhandske sällan känns fuktig på insidan, utan istället torr och behaglig.

För att mjukgöra skinnets tillsätter man i de flesta fall krom vid garvningsprocessen. Detta kan utlösa allergier hos enskilda användare. Det finns därför ett specificerat högre gränsvärde för "Krom VI"-innehållet när det gäller skinn-/spalthandskar. Standarden EN 420 definierar att värdena inte skall överstiga 3 mg/kg Krom VI.

Narv och Spalt – vad är skillnaden?

Skinn har olika egenskaper beroende på vilken del av djuret huden kommer från. Skinn från sidan på ett djur har bäst slitsegenskaper. Innan huden garvas spaltas den i två lager. Av det yttersta lagret gör man narv eller nappa. Innersidan kallas för spalt eller råskinn.

Narv/Nappa

Narv/nappa är det översta hudlagret och den glatta sidan av skinn som är slitstarkt, mjukt, mycket följfärdigt och fuktighetsabsorberande. Narv/nappa är därför ett utmärkt val för tillverkning av exempelvis monteringshandskar där man ställer höga krav på handskens fingerkänsla.

Getskinn

Getskinn har ett detaljrikt och räfflat skrovligt utseende, som ger skinnytan ett vackert och naturligt mönster. Utmärkande för getskinn är att det är mjukt, tunt och relativt slitstarkt. Narvskiktet hos vissa skinn typer är lätt putsat och får därav ett vackert utseende samtidigt som det är lätt och elastiskt.

Svinnarv

Svinnarv är en typ av skinn som skiljer sig från de andra sorterna. Narvskiktet har oregelbundet spridda, relativt stora borstporer, och ett skrynkligt och något grovt ådermönster.

Eftersom borsthår växer från relativt djupa lager har svinnarv små kanaler genom hela sin längd som ökar vattengenomträngligheten och förmågan till uppblötning.

Läders tjocklek är något ojämn och har relativt hög slitstyrka och låg elasticitet.

Oxnarv

Oxnarv är mjukt och har en fin och jämn yta, ett fint ådermönster och relativt jämn tjocklek överallt. Oxnarv är mycket starkt.

Oxskinn skiljer sig från kalvskinn genom sitt ådermönster som är något grövre, och det är också tjockare och styvare.

Jämfört med svinnarv är oxnarv mindre vattengenomträngligt och blöts inte upp lika lätt.

Spalt/Råskinn

Spalt/råskinn har grövre ovansida än narv och finns dessutom i många olika tjocklekar och tål värme bra. Spalt är därför ett utmärkt material i arbetshandskar för grovarbete eller svetshandskar som skall tåla extra värme och gnistor.

Oxspalt

Oxspalt är skinn med en luddig yta. Luddigheten uppnås genom putsning av innersidan och är därför mindre slitstarkt än oxnarv.

Oxspalt uppvisar en jämn tjocklek och är mjukt, smidigt och fint samt har goda fysiska och mekaniska egenskaper. Ytan hos oxspalt har små trattliknande porer som nästan är osynliga då de är täckta av längre fjun.

Jämfört med svinspalt är oxspalt märkbart mindre vattengenomträngligt.

BAMBU

Bambu är naturfiber som tillverkats av örtplanter. Det är mycket mjukt, sammetslent och lätt glansigt. Det har egenskaper som motverkar mikroorganismer och svamp. Materialets egenskaper består även efter många tvättar. Denna fiber kan anses vara ekologisk eftersom inga växtskyddsmedel används vid bambuodling. Bambufibrer klarar att absorbera fukt 3–4 gånger snabbare än bomull och torkar dubbelt så snabbt. Bambufibrer irriterar inte huden, så handskar av detta material kan vara ett bra alternativ för personer med allergier och känslig hud.

BOMULL

Bomull är en växt som vanligtvis bearbetas till garn. Detta garn är lämpligt för produktion av mjuka, luftgenomträngliga textilier. Vävd eller stickade bomullstextilier absorberar fukt mycket bra, de är enkla att tvätta, drar inte till sig elektrisk laddning och deras egenskaper förändras inte i temperaturer under 150 °C.

Bomull är därför ett perfekt material för kläder som bärs direkt in på huden. Den blandas ofta med andra typer av garn, särskilt polyester och polyamid. Dessa syntetfibrer gör tyget mer slitstarkt. Bomulls-fibrer är inte elastiska och blandas därför ofta med elastan.

LATEX

Latex är ett elastiskt och mycket slitstarkt material som är gjort av sav från gummiträdet. Gummi är elastiskt på grund av sina makromolekylformade spiraler. Molekylerna förlängs när de töjs ut och rullar ihop sig till spiraler när de släpps. Denna specifika egenskap gör att latex anpassar sig naturligt till olika handformer.

Materialet är mycket elastiskt (utsträckningsgräns 750 %) och har lång livslängd. Latex ger ett bra skydd mot de flesta alkaliska produkter och rengöringsmedel. Latex är mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot nötning, men det kan punkteras med vassa objekt. Den största nackdelen med latex är dess sammansättning som innehåller proteiner och kemiska allergener.



SPALT/RÅSKINN

GETSKINN

SVINNARV

OXNARV



ALL FAKTA ONLINE. Surfa in i vårt Kunskapscenter på www.granberg.no för ännu mer info.



SYNTETISKA MATERIAL (A-Ö)

AKRYLFIBER

Akrylfiber är syntetfiber som innehåller minst 85 % akrylnitril. Materialet är flexibelt och motståndskraftigt mot mal, bensin och kemiska produkter, samt mot direkt solljus. Akrylfiber används vanligen för stickad textil, som t.ex. fleece-, sport- och barnkläder.

ELASTAN

Elastan (EL) är syntetisk töjfiber med minst 85 % polyuretanfiber. Detta material är elastiskt, och även när det sträcks ut till tredubbel längd återgår det omedelbart till sin ursprungliga form så snart dragkraften tas bort. Monofilamentgarn eller multifilamentgarn av denna fiber används som komponenter för olika fibersammansättningar.

Garn med elastan säkerställer hög elasticitet hos polyester, nylon, bomull eller andra blandmaterial, och med kläder som tillverkats av tyg i elastan garanteras en skön och välsittande passform.

KEVLAR®

Kevlar® är para-aramidfiber som är mycket slitstark, flexibel och relativt lätt. Dragstyrkan hos Kevlar är fem gånger högre än för stål, och materialet är tål värme ända upp till 370 °C. Denna fiber är oantändlig och extremt skärbeständig. Vanligtvis används garn av Kevlar-fiber för att sy värmeskyddshandskar.

KOZANE®

Kozane® är en innovativ och högteknologisk textil som ger ett högt skär-, nötnings- och punkteringsmotstånd, men ändå är mjukt och mycket flexibelt. Kozane® används i produktion av skyddskläder och handskar, och skyddar användaren mot riv- och skärskador.

LYCRA®

Lycra® är DuPont™-koncernens varumärke, och det innebär elastan (EL) utan latex eller naturgummi (elastan från andra varumärken kan t.ex. innehålla en viss procentandel latex).

MACROSKIN PRO®

MacroSkin Pro® är ett mycket elastiskt material med hög mekanisk styrka. Det är även mjukt och tunt samtidigt som ytan är helt slät och därför skön mot huden. Textilstrukturen består av en kombination av nylon och polyester, vilket ger ökat nötningsmotstånd, motverkar veckbildning samt garanterar snabb fuktavgivning. Övan nämnda egenskaper gör att textilen kan användas för tillverkning av handskar för en mängd olika användningsområden.

MICROSKIN SHIELD®

MicroSkin Shield® är en textil med enastående elasticitet och goda antifriktionsegenskaper. Det mellersta skiktet består av ett exceptionellt starkt, nötningsresistent och vattenavstötande polyestergarn.

Polyuretanbeläggning med mikrostrukturmönster garanterar flexibilitet och ett perfekt grepp på olika ytor; beläggningen förbättrar även de vatten- och fettavstötande egenskaperna.

NEOPREN

Neopren är syntetiskt kloroprenkummi. Neopren är flammhärdigt, mer slitstarkt än naturgummi och är beständigt mot olja och lösningsmedel.

Neopren ger både god kemisk stabilitet och elasticitet inom ett brett temperaturområde. Detta material innehåller miljontals porer (lufthål) i vilka luft värms upp till kroppstemperatur. Därför har det goda värmeskyddande egenskaper. Ju tjockare neopren, desto bättre termiskt skydd. Detta material används ofta för handskmanschetter och för tillverkning av köld- och fuktbeständiga handskar.

NITRIL

Nitril är syntetisk akrylnitril och butadienpolymer som ger syntetiskt gummi. Nitrilhandskar utvecklades som en lösning för den ökande grupp människor som utvecklar allergier mot latexhandskar. En annan viktig egenskap hos nitrilhandskar är deras slitstyrka. Nitrilhandskar är mer motståndskraftiga mot punktering än latex eller vinyl och ger ett bättre bakterieskydd än vinyl på grund av sin elasticitet.

Efter att ha förbättrat produktionsprocesserna är nitrilhandskarnas egenskaper numera ofta jämförbara med motsvarigheten i latex när det gäller bekvämlighet, elasticitet och anpassning till handens form. Nitrilhandskar finns i många olika utföranden och med olika egenskaper till olika arbetsuppgifter. Handskar av nitril används ofta i maskinverkstäder när det finns direktkontakt med smörjolja, motorbensin eller andra kemikalier.

Engångshandskar i nitril används ofta i både vård och vid hantering av livsmedel. Försäkra dig om att den engångshandske du använder är anpassad efter dina behov och testad för det användningsområdet eller för ämnet du ska hantera. Nitrilhandskar är lämpliga för användning vid höga temperaturer. De ska dock förvaras i låg temperatur, på en mörk och torr plats.

NYLON

Nylon är ett varumärke för polyamidfiber. Denna syntetfiber är tånjbar, slitstark och mycket motståndskraftig mot slitage och kemisk reagens. Den har bättre fuktabsorberande egenskaper än andra syntetmaterial och upplevs som behagligare mot huden än polyester.

POLYAMID

Polyamid är en syntetfiber som är extremt motståndskraftig mot friktion (ca 10 gånger mer än bomull och 20 gånger mer än ull). Polyamidfiber är mycket tånjbar och motståndskraftig mot statisk laddning.

Det är ett mycket lätt material som nästan är helt vattenavvisande, samt skrynkelfritt och slitstarkt. Polyamid är inte flammhärdigt och smälter dessutom när det brinner. Därför blandas polyamid ofta med naturfibrer vilket ökar dess slitstyrka och livslängd. Sköljmedel bör inte användas vid tvättning. Den mest populära polyamidtypen är nylon.

POLYESTER (PES)

Polyester (PES) är en allmänt använd syntetisk heterogen polymer som framställs från bensin. Denna fiber är friktionstål, nästan skrynkelfri, slitstark och absorberar inte fukt vilket underlättar vid torkning.

Polyester blandas ofta med ull, bomull eller lin för att öka slitstyrka, mjukhet och glans, och för att minska skrynkighet hos vävda eller stickade textilier. Polyesterprodukter kräver inget särskilt underhåll. Det bör dock påpekas att kläder med högt polyesterinnehåll bör hållas borta från värme och direkt solljus.

POLYETEN (PE)

PE – polyeten är en termoplastisk, elastisk och giftfri polymer. Materialet är mycket flammhärdigt, men om det väl fattar eld brinner det utan att avge sot. Polyeten är inte lösligt i vanliga lösningsmedel vid rumstemperatur. Det är kemikaliebeständigt mot syror, alkalier och saltlösningar och är dessutom lättgenomträngligt.

Olika typer av polyeten har olika densitet och smältindex. När densiteten ökar, minskar motståndskraften mot stötar och genomsynlighet medan det sker en ökning av smälttemperatur, styrka, kemikaliebeständighet och gas- och lukttäthet. Med nedgången av smältindex hos polyeten försämrar dess återanvändbarhet.

Materialet uppvisar dock bättre motståndskraft mot stötar, kemikalier och slitage och har dessutom bättre glidförmåga. För att förbättra egenskaperna hos polyeten har det ändrats genom följande egenskaper:

LDPE - lågdensitetspolyeten (densitet 910–925 kg/m³) utan extra polymerisation. Den här typen av polyeten är trögflytande och mjukt.

MDPE - medeldensitetspolyeten (densitet 925–940 kg/m³) där de bästa egenskaperna hos LDPE och HDPE kombineras.

HDPE - högdensitetspolyeten (densitet 940–970 kg/m³). Detta är ett av de mest praktiska och billigaste materialen. Det är mycket starkt och hållbart men erbjuder mindre elasticitet jämfört med andra typer av polyeten.

POLYPROPYLEN (PP)

Polypropylen (PP) är både mer slitstarkt och mer temperaturbeständigt än polyeten. Densiteten hos polypropylen är en av de lägsta (ca 0,9 g/cm³) av alla plasttyper.

Maximal användningstemperatur för polypropylen är 120–140 °C. Alla polypropylenprodukter kan steriliseras ofta genom ånga eller kokning eftersom detta inte påverkar deras form eller mekaniska egenskaper. PP överträffar PE genom sina värmebeständiga egenskaper.

Materialet är dock mindre motståndskraftigt mot kyla och blir skört vid -5 °C. Därför tillför PP-tillverkare särskilda tillsatser för att öka beständigheten mot låga temperaturer.

NON-WOVEN POLYPROPYLEN - Non-woven polypropylen är fiberduk gjord av mycket tunna plastfibrer (polypropylen). Non-woven polypropylen är en mycket praktisk textiltyp eftersom den är mycket slitstark, mjuk, lätt och billig. Dessutom kan denna textil enkelt återvinnas efter användning. Den används oftast för tillverkning av medicinska munskydd och engångsbeklädnad.

POLYURETAN (PU)

Polyuretan (PU) är termoplastisk elastomer, och det är ett mycket elastiskt material med goda egenskaper för att motverka friktion. Handflatan på en handske som täckts med mikroskum av polyuretan är tunn, rak och flexibel. Handflatan på en handske som täckts med mikroskum av polyuretan är mjuk och motståndskraftig mot vatten och smörjmedel.

Mikroskum av polyuretan är luftgenomträngligt och händerna förblir svala och torra. Mikroskum av polyuretan är relativt elastiskt, fäster mycket lätt vid den nödvändiga ytan både i våta och torra miljöer, och uppvisar också goda värmeskyddande egenskaper.

PROTEX®-MEMBRAN

Protex®-membran är polyuretanmembran som består av ett flertal mikroporer som är mindre än en vattendroppe men större än en ängmolekyl. Membranstrukturen hindrar vattendroppar från att tränga in, medan svett enkelt kan avdunsta ut. Resultatet av den här processen är ett icke-genomträngligt, vindbeständigt membran som "andas".

PVC

PVC är polyvinylklorid som tillverkas av olja och salt. Skalan för flexibilitet respektive rigiditet för PVC är mycket stor, och materialet kan därför strängsprutas, valsas eller sprejas. Detta är ett mycket slitstarkt material som är motståndskraftigt mot syror, alkalier och alkohol. Det kan också färgsättas med vilken färg som helst.

Denna polymer som har goda kemikaliebeständiga egenskaper, låg brännbarhetsklass och bra UV-skydd används i stor utsträckning inom tillverkningen av arbetshandskar.

SPANDEX

Spandex är det namn på töjfiber (elastan) som är standardiserat i USA. Enligt ISO-standarderna kallas denna fiber elastan.

TYPHOON®

Typhoon är en extremt stark fiberkombination som kännetecknas av hög skärbeständighet. Den innehåller en kombination av polyetylen med hög molekylvikt, glasfiber och elastan/spandex. Garn som innehåller denna typ av fiber är elastiskt, har hög luftgenomsläpplighet och hög fuktbeständighet. Typhoon är lätt och samtidigt mycket starkt.

VINYL

Vinyl är inte lika slitstarkt och elastiskt som latex eller nitril. Det kan lättare rivas sönder och kan lätt punkteras. Vinyl har ofta ett lägre pris än latex och nitril. Engångshandskar i vinyl sluter inte tätt runt handleden, och de skyddar inte tillräckligt mot vätske- och bakteriegenomträngning om materialet täns ut.

Deras låga elasticitet begränsar bekvämligheten och passformen på handen. Engångshandskar i vinyl är ett ekonomiskt val för aktiviteter som inte kräver någon hög grad av precision eller medför risk med bakterier eller kemikalier. Ur miljösynpunkt är vinyl inte det bästa alternativet och dess relativt höga vikt gör att man rymmer färre handskar per volym jämfört med nitrilhandskar som ger motsvarande eller betydligt bättre skydd.

ÄR DET NÅGOT DU UNDRAR ELLER VILL LÄRA DIG MER OM?

Vi finns här för att hjälpa och ge svar.
Tveka inte att höra av dig!

Tel. 0346-124 25 eller post@granberg-ab.se

NAVIGERA EFTER ARTIKELNUMMER

Produkterna visas i artikelnummerordning följt av sidnummer. Några produkter förekommer i flera kapitel.



100.0433 S. 4



100.0480 S. 4



100.0850 S. 5



101.4295 S. 13



101.9510 S. 28



101.9540 S. 42



101.9740 S. 42



102.9500 S. 27



102.9610 S. 28



103.4190 S. 27



103.4230K S. 28, 32



103.4270 S. 12, 26



103.4275 S. 12, 26



104.2560 S. 32



105.1690K S. 31



106.1490 S. 32, 61



106.1590 S. 33, 61



106.1690K S. 32



106.3400 S. 31



106.3700K S. 30



106.3710 S. 30



107.4201 S. 9



107.4202 S. 40



107.4260 S. 44



107.4297 S. 9



107.4297W S. 40



107.4299 S. 9



107.4330 S. 24



107.4997W S. 18-40



107.7114 S. 41



107.8110 S. 41



107.8112 S. 41



108.0113 S. 61



108.0114 S. 61



108.0560 S. 58



108.0600 S. 8



108.0620 S. 59



108.8070 S. 8, 60, 64



108.8080 S. 38, 60, 64



108.8095 S. 37



109.0400 S. 5



109.0400W S. 36, 60



109.1730 S. 72



109.8400 S. 67



110.0155 S. 46



110.0160 S. 46



110.0340 S. 49



110.0356 S. 49



110.0381 S. 49



110.0385 S. 44, 49



110.0450 S. 47



110.0460 S. 48



110.0461 S. 48



110.0470 S. 47



110.0483 S. 48



110.0484 S. 48



111.0090 S. 81



111.0092 S. 81



111.220 S. 80



111.225 S. 80



111.0300 S. 66, 72



111.325 S. 80



112.110 S. 80



112.0122 S. 71



112.0400 S. 66, 71



112.0700 S. 72



113.0570 S. 58



113.1010 S. 11



113.1015 S. 42



113.1020 S. 11



113.1023 S. 19, 33



113.1024 S. 19, 33



113.1025 S. 19, 33



113.1040 S. 12



113.1045 S. 42



113.1051 S. 43



113.1053 S. 43



113.4190 S. 28



113.4270 S. 43, 62



113.4280 S. 43, 62



113.4290 S. 43, 62



113.4295 S. 12



113.4296 S. 11



114.0070 S. 29



114.0156 S. 29



114.0488W S. 7, 36, 60



114.0490 S. 8, 65



114.0550 S. 6



114.611 S. 74



114.615 S. 77



114.620 S. 76



114.621 S. 77



114.622 S. 77



114.624 S. 76



114.628 S. 50, 76



114.630 S. 74



114.0630 S. 65, 69



114.0630W S. 38, 69



114.633 S. 75



114.635 S. 76



114.0660 S. 66, 70



114.0660W S. 39, 70



114.0744 S. 6



114.0755 S. 7



114.0766 S. 6



114.770 S. 77



114.0811 S. 7



114.0822 S. 7



114.880 S. 78



114.881 S. 79



114.925 S. 75



114.0933 S. 6, 34, 59



114.940 S. 78



114.951 S. 79



114.955 S. 79



114.960 S. 78



114.970 S. 78



114.980 S. 79



114.1000 S. 68



114.1046 S. 68



114.2000 S. 71



114.3000 S. 34, 39, 71



114.3030 S. 38



114.4272W S. 34, 38



114.4279 S. 8



114.6000 S. 70



114.8200 S. 67, 70



114.8305 S. 67



115.1191 S. 22



115.3250 S. 23



115.3260 S. 23



115.3270W S. 23



115.3280 S. 22



115.4999W S. 18, 23, 41



115.5501 S. 20



115.5502 S. 20



115.5503 S. 21



115.5504 S. 22



115.6060 S. 22



115.9001 S. 24, 52



115.9002 S. 24, 52



115.9007 S. 21



116.502 S. 16



116.504 S. 18



116.530 S. 16



116.540 S. 19



116.547 S. 17



116.580 S. 16, 37



116.591 S. 17



116.592 S. 17



116.593 S. 17



116.598 S. 14



116.599 S. 14



116.0995 S. 16



119.1101 S. 44, 50, 62



119.1102 S. 44, 62



119.2202 S. 51



119.2210 S. 51



119.2211 S. 52



119.2212 S. 15, 52



119.7000 S. 15



120.1118 S. 9, 29



120.1119 S. 18, 29



120.4271 S. 10



120.4281 S. 10



120.4282 S. 39



120.4291 S. 10



120.4292W S. 39



120.4293 S. 10



120.4294W S. 40

**GLOVE UP & GET
DOWN TO BUSINESS.**



210.0021 S. 82



210.0022E S. 82



210.0032 S. 85



210.0032B S. 85



210.0034 S. 85



210.0034B S. 85



210.0040 S. 83



210.0040B S. 83



210.0045 S. 83



210.0045B S. 83



210.0060S S. 84



210.0062 S. 84



210.0063 S. 84



210.0073 S. 83



210.0073B S. 83



210.0074B S. 84



210.0085 S. 85



210.0090 S. 85



210.0095 S. 85



210.1012 S. 82



702-12 S. 54



702-13 S. 54



705-12 S. 56



707-08 S. 55



707-09 S. 55



707-11 S. 56



707-19 S. 56



904.1000 S. 81



904.2000 S. 84



904.2010 S. 84



004.0020 S. 13



004.0021 S. 13



211.630 S. 45

UTFORSKA MER.

Samtliga produkter i denna katalog och fler återfinns på granberg.no.



GRANBERG®
FEARLESS PERFORMANCE

**IN THE HANDS
OF DOERS
NOTHING
IS IMPOSSIBLE.**

Protective gloves by Granberg.



www.granberg.no

KVALITET HELA VÄGEN.

Genom att sprida kunskap och erbjuda rätt och bra produkter
skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för våra kunder.

Säkerhet genom rätt handskydd
är vår främsta prioritet!

Don't be a stranger...



GRANBERG AS (Huvudkontor)

Bjoavegen 1442
5584 Bjoa
NORWAY

Tel: +47 53 77 53 00
E-mail: post@granberg.no
Order: service@granberg.no

GRANBERG SVERIGE AB

Schubergsvägen 20
311 74 Falkenberg
SWEDEN

Tel: +46 346 124 25
E-mail: post@granberg-ab.se
Order: order@granberg-ab.se

ÅTERFÖRSÄLJARE